

Spartransformator AT3 250-20/21-4



Abbildung zeigt AT3 2-20/21-4


Vorteile

Rückwärtsbetrieb möglich
Sehr hoher Wirkungsgrad
Patentierter Montagetechnik zur Verringerung von Wärmeverlusten
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung
Fixierte, berührungsgeschützte Schraubanschlussklemmen nach UVV BGV A3
Multifunktionale Fußwinkel mit insgesamt 12 Langlöchern
Verbreiteter Fußwinkel für einfache Montage von oben
Integrierte Kranösen

Anwendungen

Spartransformator zur Spannungsanpassung der Ein- und Ausgangsseite ohne Anforderung der elektrischen Trennung.

Prinzipschaltbild

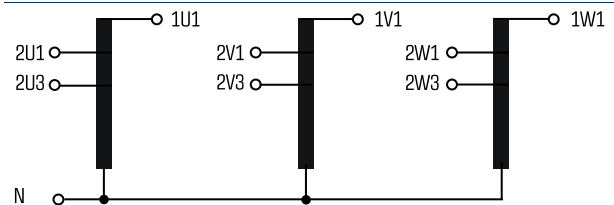

Normen

Spartransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-13, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13,
IEC 61558-2-13

Zulassungen



UL 1561, CSA 22,2 (E 327358)



Spartransformator AT3 250-20/21-4

Elektrische Daten		Typ	AT3 250-20/21-4
Eingangsdaten			
Bemessungseingangsspannung			3 x 200/208 Vac
Bemessungsfrequenz			50 - 60 Hz
Ausgangsdaten			
Bemessungsausgangsspannung			3 x 400 Vac
Bemessungsleistung			250.000 VA
Schaltgruppe			YNΔ0
Wirkungsgrad			98,0 %
Zulassungen			
Approbationen			cURus
Umwelt			
Umgebungstemperatur max.			40 °C
Sicherheit und Schutz			
Bauart			offen
Isolierstoffklasse			F
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			I
Kurzschlussfestigkeit			nicht kurzschlussfest
Prüfspannung			4.000 Vac, 50 Hz
Bestelldaten			
Empfohlenes Gehäuse			BGE-130
Bestellnummer			AT3 250-20/21-4

Mechanische Daten		Typ	AT3 250-20/21-4
Anschluss und Montage			
Anschlüsse			Flachkupfer
Befestigung			Fußwinkel
Befestigungsschrauben			M16
Anschlüsse Eingang			Bolzen, M12
Anschlüsse Ausgang			Bolzen, M12
Anschlüsse PE			Bolzen, M12
Maße und Gewichte			
Kerntyp			3 UI 375/150
Gewicht			545,0 kg

