

XLED PRO ONE Plus

anthrazit

EAN 4007841 069544

Art.-Nr. 069544



LED	3000 K							5 years	CE
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	plastic free packaging	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Plus ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 4630 lm bei 33,9 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Funktionen	Relais Ausgang
Leistung	33,9 W	Schlagfestigkeit	IK03
Vernetzung	Ja	Schutzart	IP44
gemessener Lichtstrom (360°)	4630 lm	Schutzklasse	I
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Herstellergarantie	5 Jahre
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	VPE1, Nettogewicht	1,69 kg
Mit Bewegungsmelder	Nein	Variante	anthrazit
Dämmerungsschalter	Nein	VPE1, EAN	4007841069544
Grundlichtfunktion	Nein		

Zubehör

EAN 4007841 080983 Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max


XLED PRO ONE Plus

anthrazit


EAN 4007841 069544

Art.-Nr. 069544

Maßzeichnung

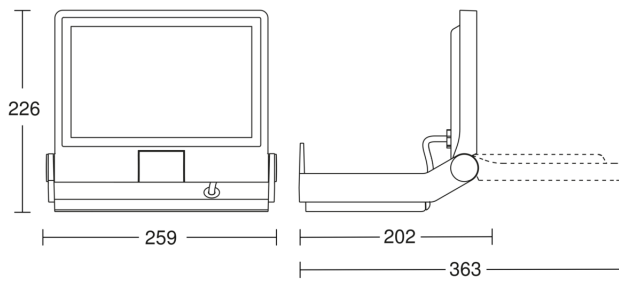

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

