

## fiche - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	2114
EAN	4024941345835
Groupe de produits	Fiche INNOLINQ QC
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, null, null
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	191mm
Largeur de l'appareil en mm	80mm
Profondeur de l'appareil en mm	85mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null

Données logistiques	
Poids unitaire	0.268 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941345835
Longueur	85 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	191 mm
Poids	0,269 kg
Volume	1 298,8 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941345842
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,844 kg
Volume	9 975 ccm

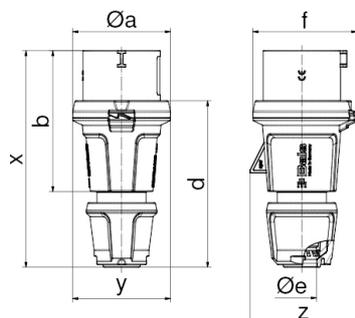

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
Ø a	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
Ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0