


RSR 20-1

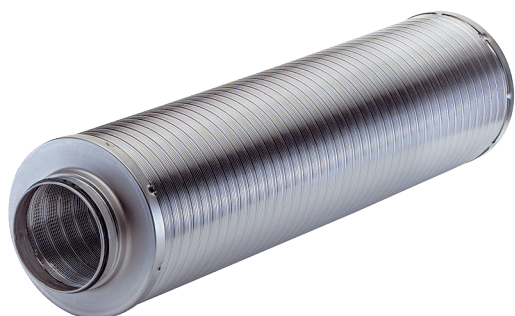

Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 25 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0597

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,5 kg
Gewicht mit Verpackung	2,12 kg
Anschlussdurchmesser	200 mm
Geeignet für Nennweite	200 mm
Breite	260 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	265 mm
Höhe mit Verpackung	265 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	20 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	27 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	13 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	11 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925972

RSR 20-1

Kennlinie

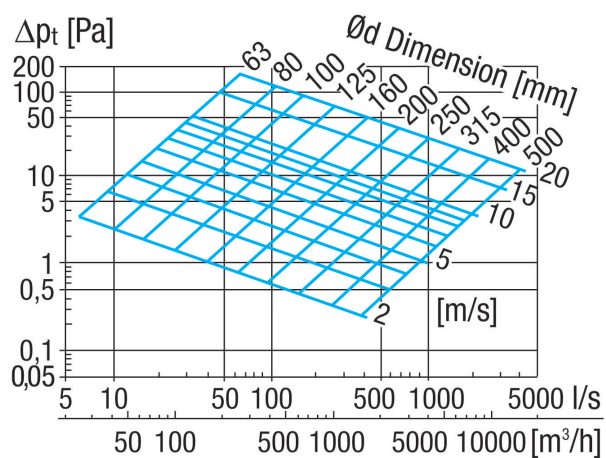

Maßzeichnung [mm]

