
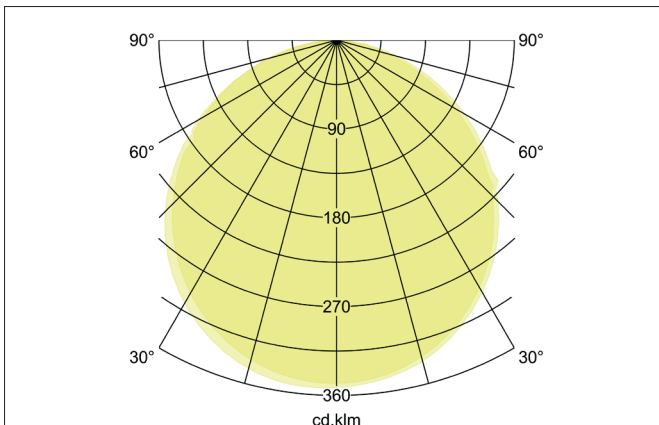


## OREN LED-Panel 1.245 x 308 mm Opal DALI-2

Artikel-Nr. 32063073

Licht.  
Für Generationen.

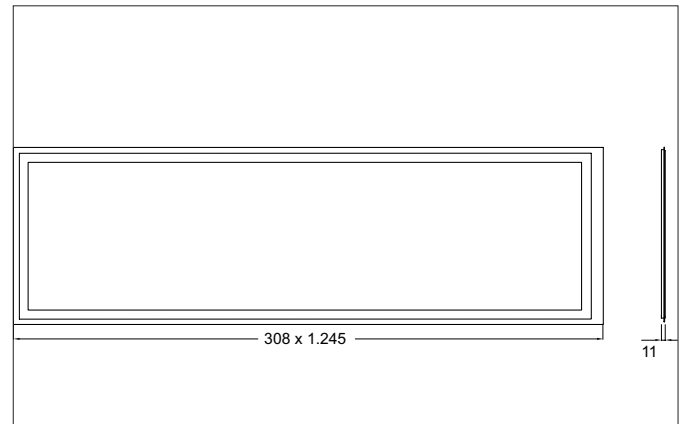

### Ausschreibungstext

Rechteckiges LED-Panel 1.245 x 308 mm Opal DALI-2, Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen. Deckenausschnitt L x B 1245 x 308 mm Einbautiefe 11 mm, Länge 1.245 mm, Breite 308 mm, Gewicht 3,500 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff mikroprismatische Abdeckung., Bemessungslichtstrom 4.700 lm, UGR < 22, Bemessungsleistung 1 x 38 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 100.000 h, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +45°C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2, PUSH-Dimm dimmbar.

**OREN LED-Panel 1.245 x 308 mm Opal DALI-2**

Artikel-Nr. 32063073

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten     |   |
|------------------|---|
| Artikel-Nr.      | 32063073  |
| GTIN             | 4251433998365   |
| Serienname       | OREN  |
| Kurzbeschreibung | LED-Panel 1.245 x 308 mm Opal DALI-2  |
| Material         | Aluminium / PMMA  |
| Farbe            | weiß  |
| Form             | rechteckig  |
| Einbaubreite     | 308 mm  |
| Einbaulänge      | 1245 mm   |
| Einbautiefe      | 11 mm   |
| Länge            | 1.245 mm  |
| Breite           | 308 mm  |
| Aufbauhöhe       | 11 mm   |
| Lieferumfang     | inkl. Multilumen DALI-2 / PUSH-dimm Betriebsgerät.<br>300 mA bis 1.050 mA (in 50er Schritten) |
| Nettogewicht     | 3,500 kg  |

| Lichttechnik                         |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur                       | 3.000 K       |
| Lichtfarbe                           | weiß          |
| Lichtaustritt                        | direkt        |
| Lichtstrom                           | 4.700 lm      |
| Systemeffizienz                      | 124 lm/W      |
| Farbtoleranz                         | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe                       | CRI > 80      |
| Reflektor                            | ohne          |
| Abstrahlwinkel                       | 120°          |
| Blendungsbewertung                   | UGR < 22      |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch   |
| Photobio. Risikogruppe nach EN 62778 | RG0           |
| Farbtemperatur einstellbar           | nein          |

| Betriebstechnik Leuchte              |   |
|--------------------------------------|---|
| Systemleistung                       | 38 W  |
| Spannungsart                         | AC/DC   |
| AC Nennspannung min.                 | 198 V   |
| AC Nennspannung max.                 | 264 V   |
| DC Nennspannung min.                 | 176 V   |
| DC Nennspannung max.                 | 276 V   |
| Strom                                |   |
| Frequenz max.                        | 60 Hz   |
| Frequenz min.                        | 50 Hz   |
| Leuchtmittel                         | LED   |
| Ausführung                           | ohne Fassung  |
| Schutzklasse                         | II  |
| Schutzart raumseitig                 | IP40  |
| Umgebungstemperatur                  | -20°C bis +45°C   |
| Dimmbar                              | Ja  |
| Ansteuerung                          | DALI-2, PUSH-Dimm   |
| Leuchtmittelwechsel möglich          | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650°C   |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C        | 100.000 h   |
| Energieeffizienzklasse               |   |

**OREN LED-Panel 1.245 x 308 mm Opal DALI-2**

Artikel-Nr. 32063073

Licht.  
Für Generationen.

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Schlagfestigkeit                   | IK04                                  |
| Prüfzeichen                        | ENEC D-Kennzeichen                    |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | Kunststoff mikroprismatisch           |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                    |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 3,9 kg  |
| Länge Verpackung                   | 1.270 mm  |
| Breite Verpackung                  | 360 mm  |
| Höhe Verpackung                    | 35 mm   |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Lieferbares Zubehör |  |
|---------------------|--|
|                     |  |