

# HF 360-2

COM2 - Unterputz

EAN 4007841 064242

Art.-Nr. 064242



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofil. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 3,5 m. Reichweite: 12 m.

**HF 360-2**

COM2 - Unterputz  
 EAN 4007841 064242  
 Art.-Nr. 064242

**Technische Daten**

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,7 W
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Leistung	2000 W

Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 2, Ohmsch	230 W
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Ja
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM2 - Unterputz
VPE1, EAN	4007841064242


# HF 360-2

COM2 - Unterputz

EAN 4007841 064242

Art.-Nr. 064242

## Sensorerfassungsbereich

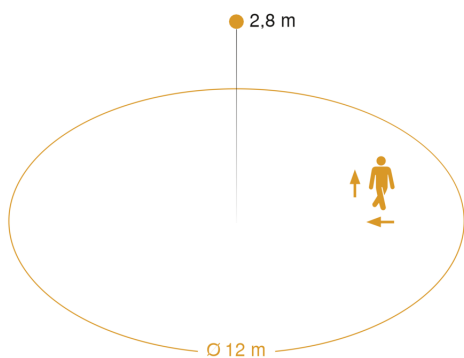

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

