


LED surface mounted damp proof luminaire
Artikel-Nr. 78012114

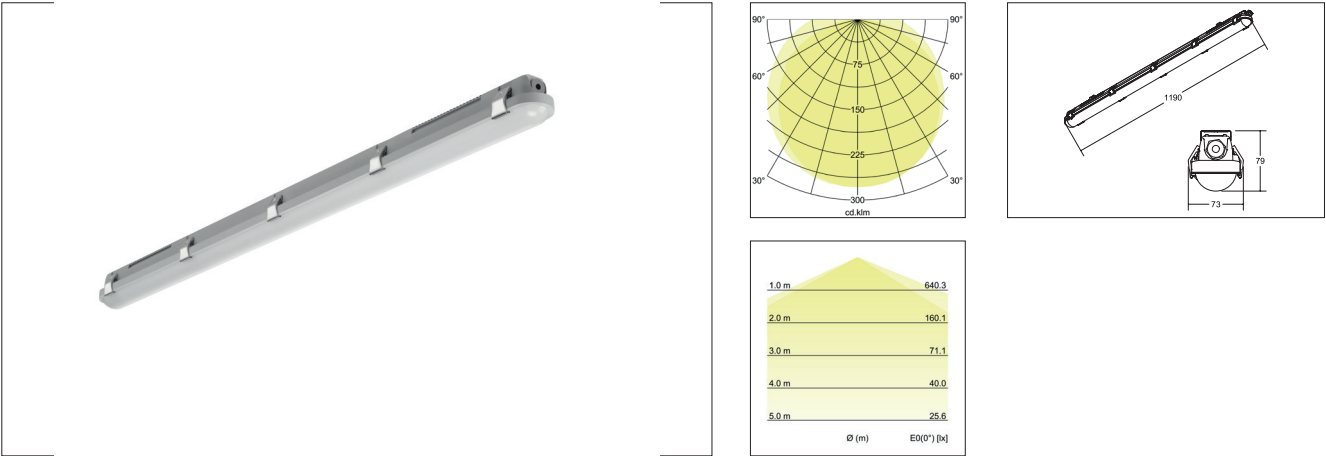

LED surface mounted damp proof luminaire, rectangular. Surface mounting Mounting method: Surface mounting, Place of installation:, Material: Polycarbonate / Stainless steel, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP65, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 18W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 2.300lm, Colour temperature: 4.000 K, Beam angle: 114°, Adjustability: Not adjustable, With control gear: Yes, Control: on/off.

Artikel-Nr.	78012114
Stand:	07.12.2021 10:52

Colour temperature	4000 K
Luminous flux	2,300 lm
System output	18 W
weight	1.306 kg
Length	1,190 mm
Width	73 mm
Aufbauhöhe	79 mm
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Control	on/off
Colour rendering	CRI > 80
Suitable for through-wiring	Ja, mit optionalen Zubehör
Material	Polycarbonate / Stainless steel

Voltage	230V AC 50Hz
Rated life time L80/B50 at 25 °C	50000 h
Lamp	LED
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
Circuit type	Parallel conduction
Impact resistance	IK08
Degree of protection	IP65
Protection class	I
Adjustability	Not adjustable
Ambient temperature	-20 °C bis +40 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12850°C - 5s	

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.