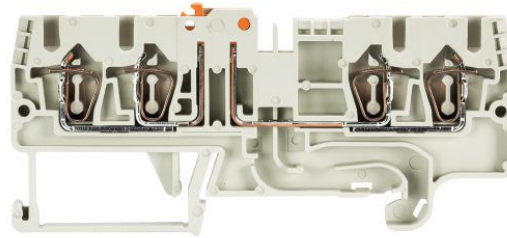


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.5555.0

Messertrennklemme WKFN 2,5 TKM 2/2/35

 Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau


| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.703.5555.0 |
| EAN | 4015573834675 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

| | |
|------------------------|------|
| Integrierte Prüfbuchse | nein |
|------------------------|------|

Allgemein

| | |
|--|----------------------|
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 630 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 85 mm |

Anschlussdaten


| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,14 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,2 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 2,5 mm ² |
| Abisolierlänge | 11 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL | 24-12 AWG |
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 19 A |

| | |
|--------------------|-----------|
| Strom Field Wiring | 19 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 20 A |

Technische Zeichnung

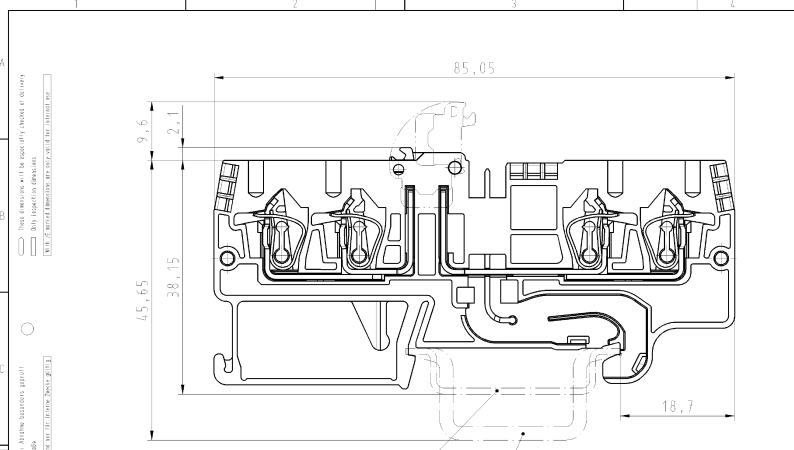


Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

*=spezielle Verpackung/special package

| Teile-Nr. part-no. | Farbe colour |
|-----------------------|-----------------|
| 56.703.5555.0 | grau/grey |
| * 56.703.5594.0 | grau/grey |



M 1:1

| | | | |
|--|--|---|--|
| Drahtführung nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167 This DIN standard declares the marking principle. According to the average practice the deviations of form and position are limited by the size tolerances. | | /Spices: 25 (Stiftschraube) und 25a (Griffschraube) nach DIN 9134 (ISO 4762) für einseitiges Einstecken in die Wülste des Gehäuses. Bei Verwendung von anderen Schraubenarten (z.B. mit anderer Kopf- oder Gewindeform) sind die Abstände zwischen den Wülsten entsprechend zu ändern. | |
| Präzisionsmaßstab Precision scale Maßstab 2:1 Scale 2:1 | | Werkstoff/Material 2006 Material 12.12 Base P Log/Gate Name T Zeichnung Nr./Drawing No. 56.703.5555.0 01K | |
| Maßstab Scale 2:1 | | Ersatz für/Replacement for: - Typ WKFN 2,5 Bauart T0M 2/2/35 | |
| Änderung/Revision Index 0000 / 0001 0000 / 0001 | | MESSER TRENNKLEMME Federkraftanschluß 2,5mm ² knife disconnect terminal, spring clamp connection | |