



SLC DL04 SURFACE X2 BL 1435TED 927 IP21 36°

08/04/2022

SLC1229



Produktbeschreibung

Die DL04 Surface X2 ist eine eckige, schwenkbare Aufbauleuchte in Doppelausführung und modernem Design. Bringen Sie den klassischen LED Spot Look auch in Räume, wo der Einbau in die Decke nicht möglich ist. Die schwenk- und drehbaren Spots, die zeitlose Bauform sowie die gute Entblendung UGR<22 sorgen für ein angenehmes und flexibles Lichterlebnis.

Lieferung komplett mit Treiber
Tiefliegende LED für ein angenehmes Licht UGR <22
Eckige, schwenkbare Aufbauleuchte im zeitgenössischen Design
Schnellkupplung mit Loop-In / Loop-Out
CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung
Liefert viel Licht
16 mm Kabelschlauch



Technische Daten

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	400 - 400 mA
Mit Betriebsgerät	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt


Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC/DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h





Schutzart (IP)	IP21
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenlichtausbeute	15,1 lm/W
Höhe/Tiefe	60 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group


Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	16 W
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1435 lm
Breite	135 mm
Länge	224 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065474

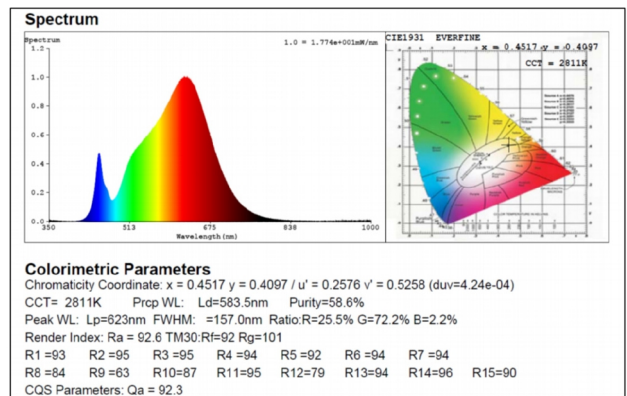





 **ENERG** 


Scandinavian Lighting Concept
SLC1229



A 


B 

C 


D 

E 

F  

G 

15
kWh/1000h

 2019/2015

