

LUZ-T22 106.840.BW



Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen





| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 667135 | 4043544764492 |
| schwarz | 667136 | 4043544764508 |
| weiß | 667137 | 4043544764515 |

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 44.1 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 6780 lm |
| Systemeffizienz | 153.74 lm/W |
| Moduleffizienz | 168.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 22.8/24.4 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | Batwing |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|---------------|---------|
| Länge | 587 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Nettogewicht | 2.02 kg |
| Bruttogewicht | 2.13 kg |

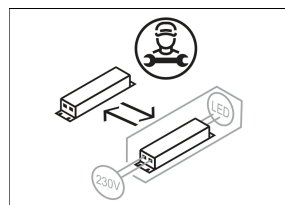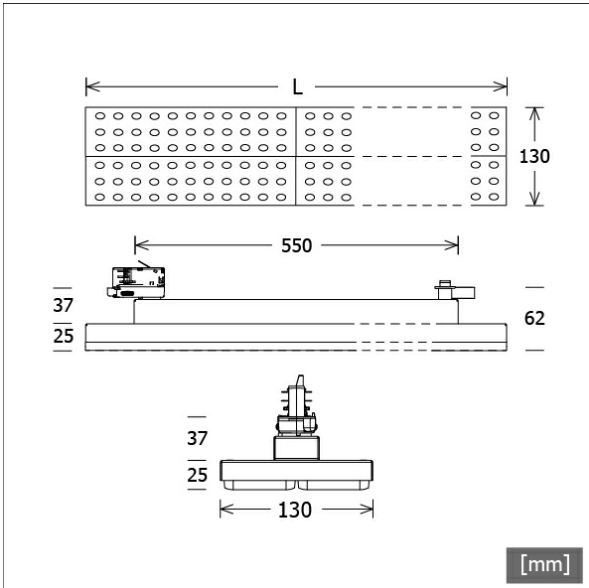


LUZ-T22 106.840.BW

LUZ-T22 106.840.BW

LUZ | Track-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6780lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 15° | 789 | 347 | 789 | 347 |
| 30° | 659 | 202 | 659 | 202 |
| 45° | 217 | 100 | 217 | 100 |
| 60° | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 75° | 23 | 42 | 23 | 42 |
| 90° | 5 | 2 | 5 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |



| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 154 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 44 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.8 |
| UGR C90/C270 | 24.4 |
| CIE Flux Codes | 71 91 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



EU 10
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 1000 mm)



EU 20
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 2000 mm)



EU 21
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 3000 mm)



EU 22
Anbau-Stromschiene Professional
(Länge: 4000 mm)



EUE 20
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 2000 mm)



EUE 21
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 3000 mm)



EUE 22
Einbau-Stromschiene Professional
(Länge: 4000 mm)



ST-A 10/9000-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)

LUZ-T22 106.840.BW

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)