

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.042.0058.1

**Geräteanschluss GST18i4L S1V SW**

GST18i4 Lötanschluss mit Montagezapfen, 4-polig, Stecker (vertikal), Kodierung Netz 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	92.042.0058.1
EAN	4015573459137
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1

**Anschlussdaten**

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,035 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt


**Abmessungen**

Länge	24 mm
Breite	38 mm


Höhe 13 mm

### Technische Zeichnung

**Schnitt A-A**  
section A-A




**Schnitt B-B**  
section B-B



These dimensions will be reported instead of the limits of tolerance if necessary.

These dimensions will be reported instead of the limits of tolerance if necessary.

These dimensions will be reported instead of the limits of tolerance if necessary.

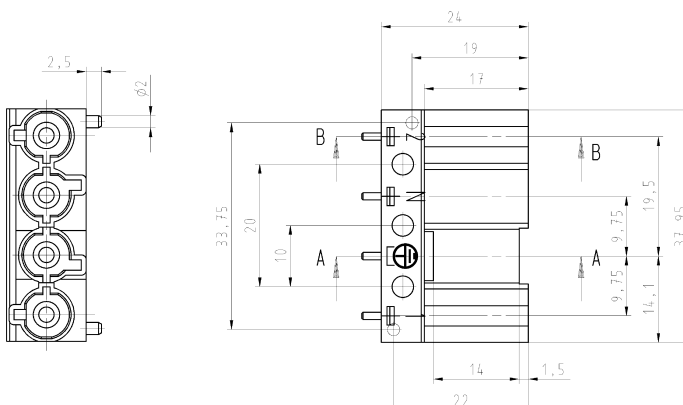

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).		Material: <input type="checkbox"/> Stahlguss / cast steel <input type="checkbox"/> Aluminiumguss / cast aluminium	
Frei-toleranz nach Sinter / tolerance		Zeichnung, keine parallelen Aderausgänge / drawing, no parallel conductor leads	
Zeichnung Nr. / drawing No.		Blatt: / sheet:	
92.042.0058.0		T 92.042.0058.0 01K a	
Maße in mm / dimensions are in mm			
<b>wieland</b>		<b>MALE CONNECTOR STECKERTEIL</b>	
Lötanschluss / soldered connection		Lötanschluss gerade / soldered connection vertical	
250V AC 20A		250V AC 20A	