


LED surface mounted downlight QUBIC
Artikel-Nr. 12040173

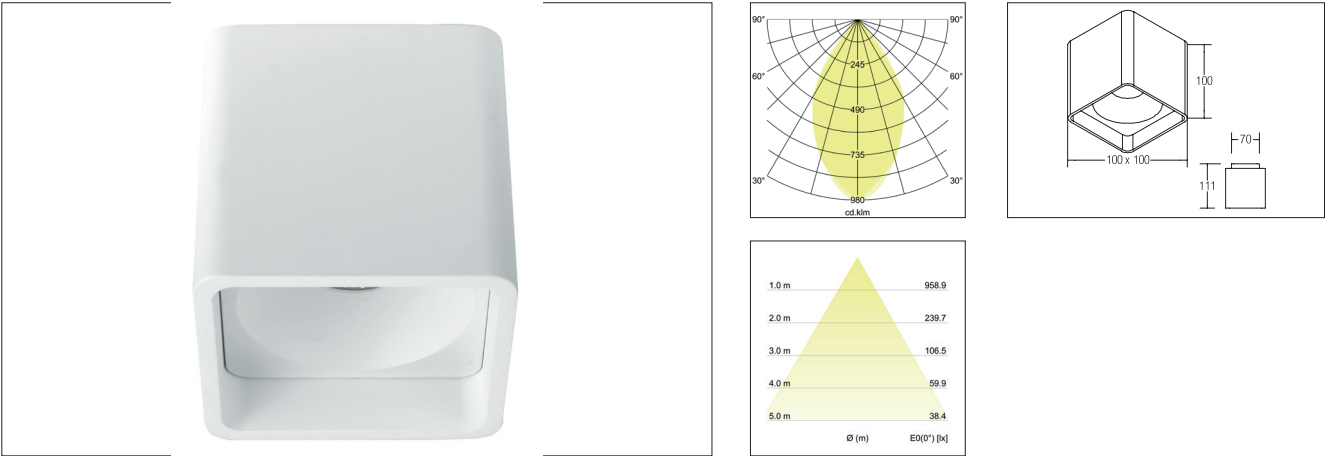

LED surface mounted downlight QUBIC, white, square. Surface mounting, Ceiling-mounted. LED ceiling mounted downlight with 9.5 W / 930 lm direct and 1.5 W / 150 lm indirect light component Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 10.5W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 1.080lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 60°, With control gear: Yes, Control: on/off.

Artikel-Nr.	12040173
Stand:	07.12.2021 10:51
Colour temperature	3000 K
Colour	White
Length	100 mm
Beam angle	60 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Plastic
Lamp	LED
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
Colour rendering	CRI > 90
Control	on/off
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	I
Length	100 mm
Width	100 mm
Aufbauhöhe	110.5 mm
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.