


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.3034.1

Konfektionierte Leitung RST20i5KS-S 25 30SW

RST20i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 5-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,
20A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm²,
Kodierfarbe schwarz

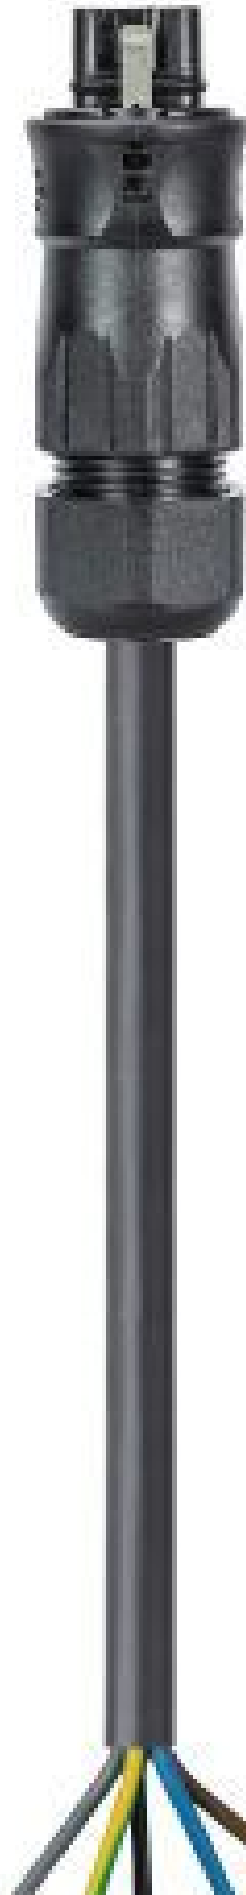

Art. Nr.	96.453.3034.1
EAN	4015573919945
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, 2, 3, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,1 mm
Kabeldurchmesser max.	13,9 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen


Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

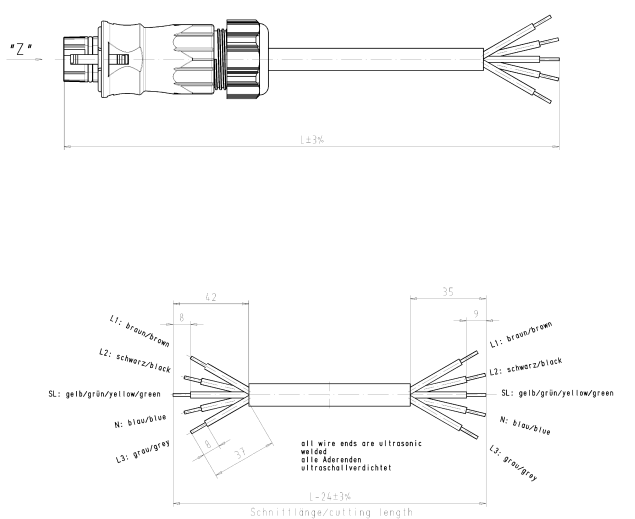


Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)



Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)	Typ
96.453.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.453.1034.1 = 10dm/L=1000mm	RST201SKS-S 25 10SW
96.453.XX34.0		96.453.1034.0	RST201SKS-S 25 10BL
96.453.XX34.1	XX in m-Schritten	96.453.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST201SKS-S 25 X12SW
96.453.XX34.0		96.453.1234.0	RST201SKS-S 25 X12BL

	KONFEKT-LEITUNG <small>96.453.1034.0 01K</small>	<small>Typ</small> RST201SKS-S 25 10SW	<small>Druckung/Title</small> KONFEKT-LEITUNG