


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 778242-6 |
| Bezeichnung | CEE-Phasenwender Anbaugerätestecker abgewinkelt 32A 4p 6h IP67 |
| Langbeschreibung | CEE-Phasenwender Anbaugerätestecker abgewinkelt 32A 4p 6h IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399608780 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,261 kg |
| Verpackungsmenge | 5 |
| Mindestbestellmenge | 5 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0 | EC001319 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl | 4 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Bauform | Anbaugerätestecker |
| Phasenwender | Ja |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 90 mm |
| b | 100 mm |
| c | 77 mm |
| d | 85 mm |
| e | 163 mm |
| f | 110 mm |
| g | 5 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

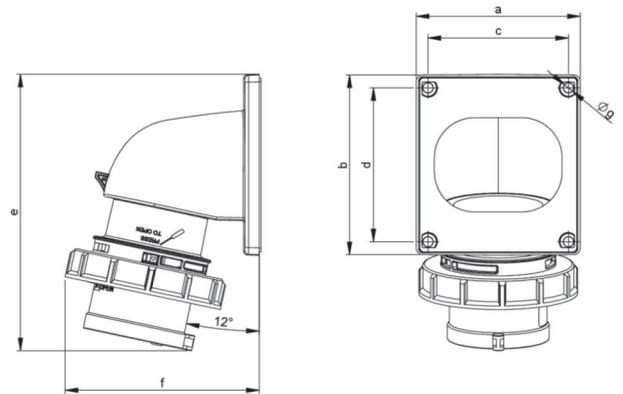

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=778242-6>