


# Technisches Datenblatt


Seite: 1/1

## PEL 01 Niedervolt-Einbaustrahler aus Aluminium

- Mit Sprengring
- Schwenkbar ca. 20°
- Montageart: Einbau, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5 m
- Material: Aluminiumdruckguss
- Oberfläche ist lackiert bzw. galvanisiert
- Lampenleistung: max. 50 W
- Schutzklasse: III
- Schutzart: IP20
- Einbautiefe: 60 mm
- Einbaudurchmesser: 74 mm
- Außendurchmesser: 83 mm
- Sockel: GX5,3
- Kabellänge: 30 cm
- MM-Zeichen - Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, max. 50 W / 12 V oder LED max. 50 W; Nicht geeignet auf normal entflammbaren Materialien - nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel
- **Hinweis:**  
Auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken

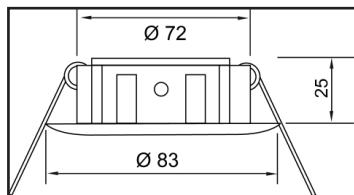

Energieeffizienzklassen



### Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Farbe	Oberfläche
05400231	051221	PEL 01	1 / 24	weiß	lackiert
05400232	051222	PEL 01	1 / 24	chrom	galvanisiert
05400233	051223	PEL 01	1 / 24	chrom-matt	galvanisiert
05400234	051224	PEL 01	1 / 24	gold	galvanisiert
05400350	051225	PEL 01	1 / 24	nickel-gebürstet	galvanisiert