



**Bildverarbeitung**  
**Axiale Beleuchtung**  
**LEDRO100W-D**

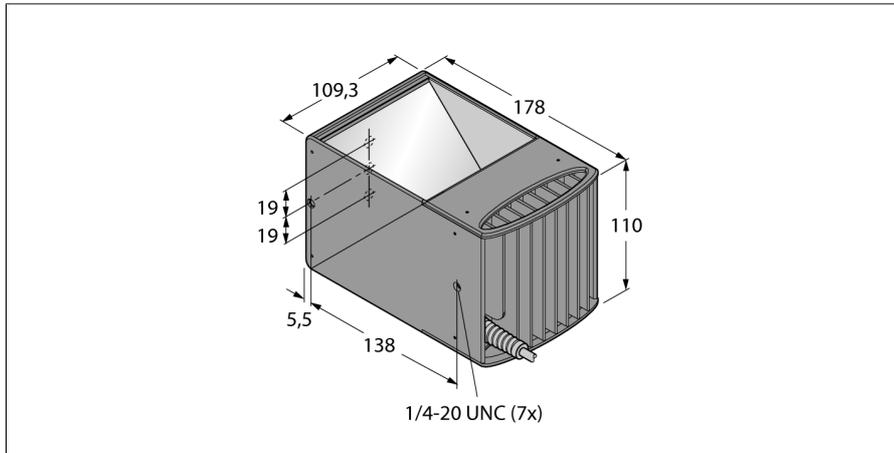

- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

**Anschlussbild**



<b>Typenbezeichnung</b>	LEDRO100W-D
Ident-Nr.	3075524
<b>Einsatzzweck</b>	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	178 x 109.3 x 109.9 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Kunststoff, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel, Dreidraht
Leitungslänge	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
<b>Betriebsspannung</b>	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 500 mA
<b>Lichtart</b>	Rot
Wellenlänge	620...630nm

**Funktionsprinzip**

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.