

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.7004.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 70WS

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7004.2
EAN	4015573370302
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,083 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

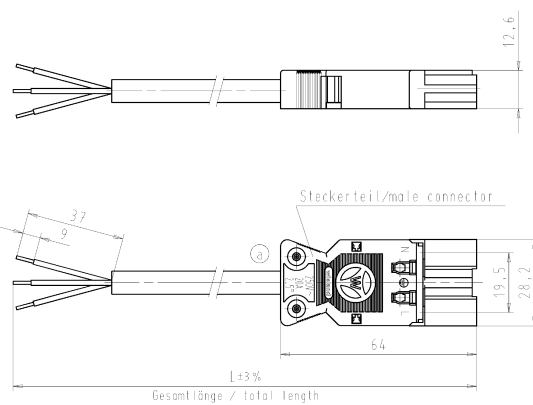

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungssystemgröße ISO 14068 <small>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small>		Zeichnung / Drawing, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed		1. Verwendung / First size:		Blatt / Sheet:	
Fertiger / Manufacturer:		Werkstoff / Material:		Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Index:	
Präzisionsgrad nach ISO 14068 / Precision:		Material / Material:		Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Index:	
Toleranz / Tolerance:		Material / Material:		Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Index:	
Fertiger / Manufacturer:		Material / Material:		Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Index:	
Fertiger / Manufacturer:		Material / Material:		Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Index:	

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
 Stecker/male-freies Ende/free end (Impression K1)
 250V AC 20A 2,5mm

08U-FEM-09/916