


LUZ06-D 13.013.40

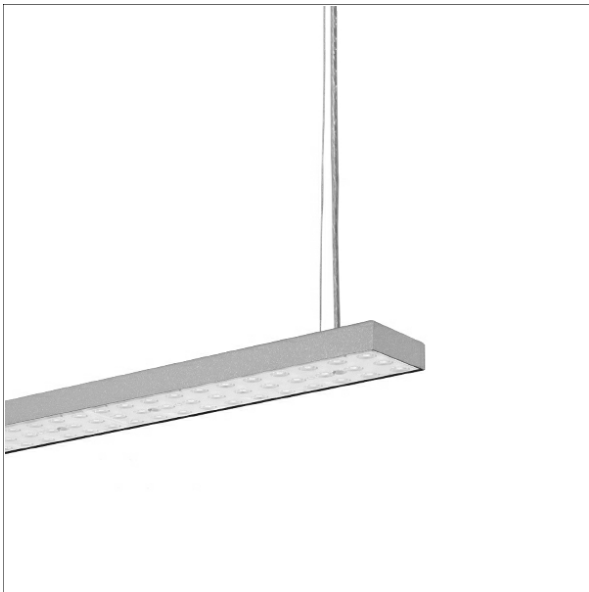

Beschreibung

- Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtgehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff transparent hochglanz
- Drahtseilabhängung mit Deckendose (weiß) und Einspeisung (Länge: 1500 mm, Kabel transparent)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Standardoptionen



Sonderoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 657174 | 4043544660695 |
| silber | 657175 | 4043544660701 |
| weiß | 657176 | 4043544660718 |

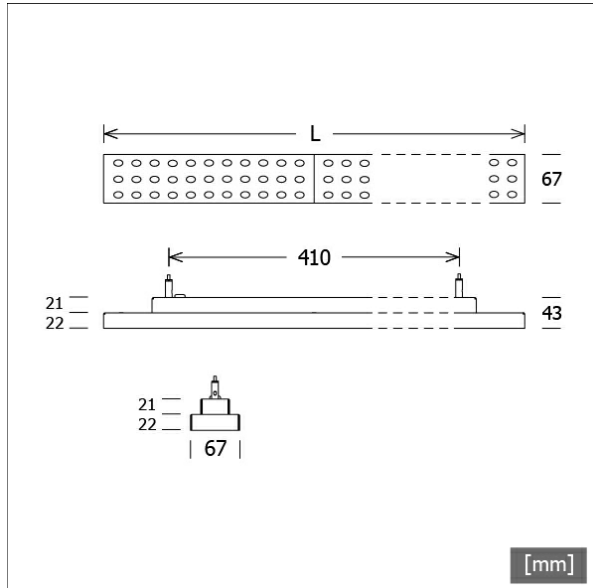

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Matrix / CRI 85 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 36.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 4940 lm |
| Systemeffizienz | 137.22 lm/W |
| Moduleffizienz | 159.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 19.4/18.8 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|---------------|---------|
| Länge | 867 mm |
| Breite | 67 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Nettogewicht | 2.64 kg |
| Bruttogewicht | 2.78 kg |




LUZ06-D 13.013.40

LUZ06-D 13.013.40

LUZ Pendant (1xLED 36W 840/4000K 4940lm 60°)

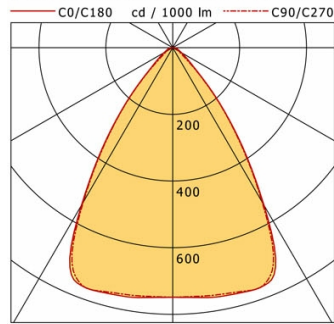

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 15° | 763 | 759 | 763 | 759 |
| 30° | 546 | 535 | 546 | 535 |
| 45° | 114 | 108 | 114 | 108 |
| 60° | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 75° | 15 | 9 | 15 | 9 |
| 90° | 4 | 1 | 4 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

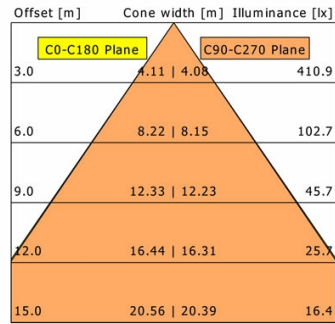

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 137 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 36 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.4 |
| UGR C90/C270 | 18.8 |
| CIE Flux Codes | 85 96 99 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS