

Leuchtenart: Pollerleuchte

Bezeichnung: 2279


Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes Hochvolt LED-Modul 10 W
 Direktanschluss 230 V, 50 Hz
 Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
 Lichtstrom 900 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil
 Acrylglas, opal
 Montagefuß mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Schutzleiteranschluß
 3 Befestigungslöcher Ø9 mm, Abstand 70 mm / 30mm
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE – Konformitätszeichen

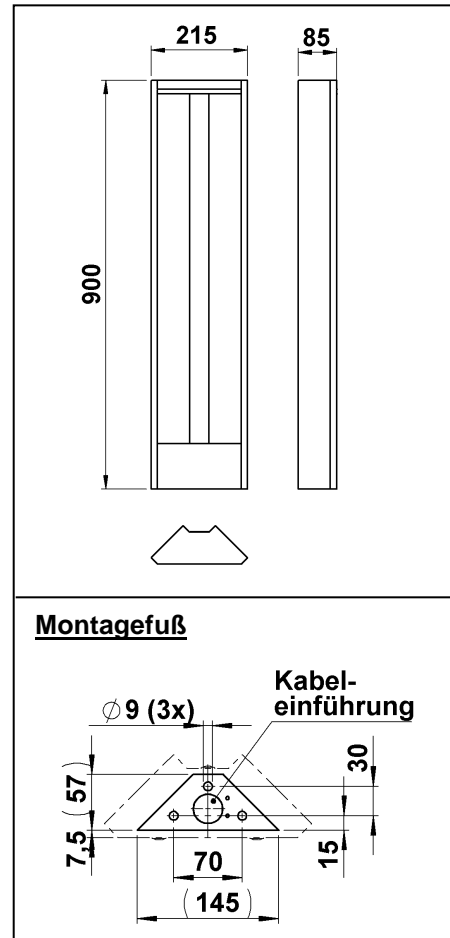

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Pollerfuß wird der Montagefuß sichtbar. Das Anschlußkabel durch den Montagefuß ziehen und diesen auf einem bauseits zu erstellenden Fundament befestigen.

Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Anschließend die Pollerleuchte über den Montagefuß setzen und mit den drei Linsenkopfschrauben befestigen.

Achtung:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!