



BU1 Aufbausummer

- Ø 60 mm großer Aufbausummer
- max 108 dB (A) Schalldruck
- vorverkabelt mit 2,25 m Kabel
- Metallwinkelmontage
- Pulston
- sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- hohe Schutzart IP 66

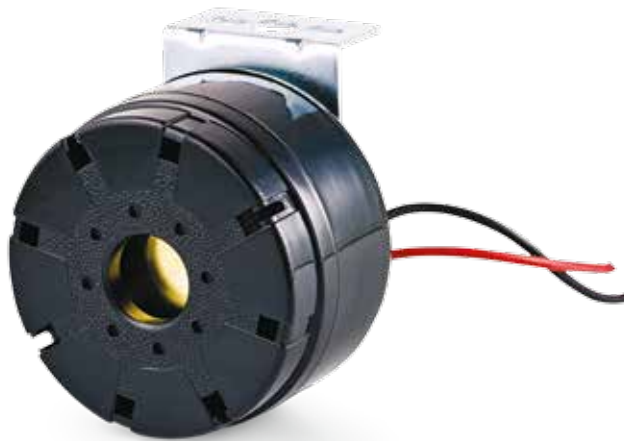

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	ABS schwarz
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	vorverkabelt (2,25 m Kabel)
Tonart	Pulston
Lautstärke	108 dB
Tonfrequenz	2.200-2.400 Hz
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C
Schutzart	IP66
Gewicht	110 g

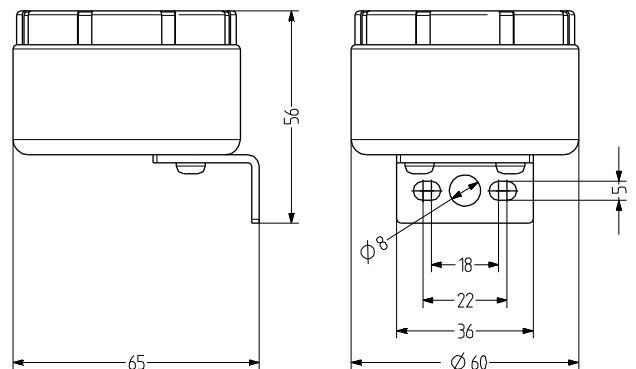

BU1

BESTELLDATEN

Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
12 V DC	6-15	0,300	B100510004
24 V DC	12-28	0,300	B100510005

