

Immer. Sicher.
Dicht.

Geteilter Systemdeckel

für die nachträgliche Abdichtung

HSI150 DG 6x10-36

Artikel-Nr.: 2102200010



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI 150. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

Lieferumfang:

- geteilter Adapterring
- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- Reinigungstuch
- Messer
- Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummiqualität: EPDM
- Schrauben und Muttern: rostfreier Edelstahl V4A (AISI 316L)


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

Anwendungsbereich Kabel-/Rohr- $\varnothing_a$ (mm):	10 - 36
Anzahl Kabel:	6

BILDER

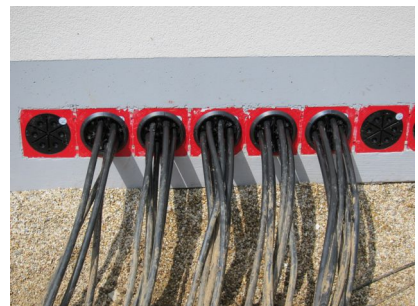

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel



Werkzeugset für HSI 150-DG/HRK SSG