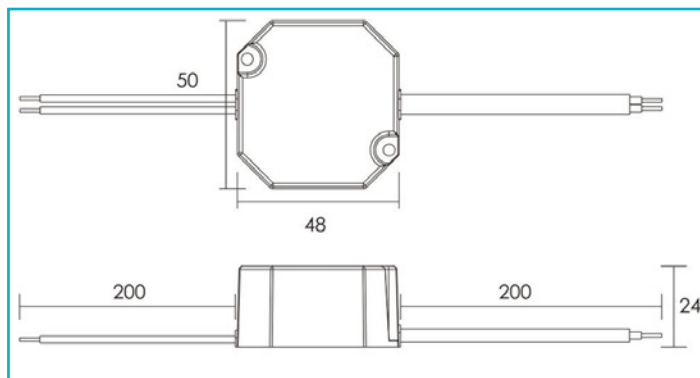
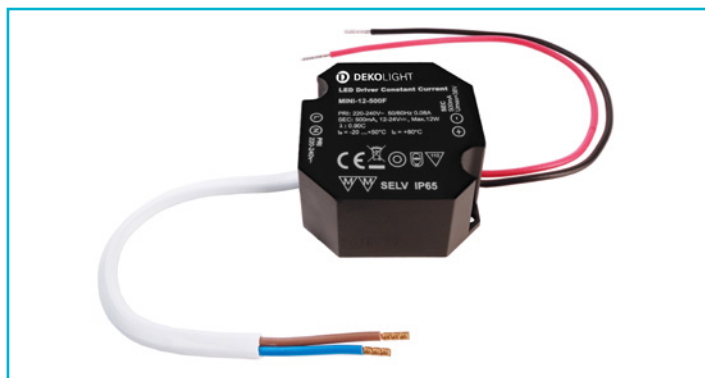


**Besonderheiten**

- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	6,0-12 W
Ausgangsspannung	12-24 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,95
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 35

Menge Sicherungsautomaten B16A max. 56

Menge Sicherungsautomaten C10A max. 74

Menge Sicherungsautomaten C16A max. 118

Einschaltstrom max. 5 A / 100 µs

kapazitive Last 186 µF

Referenzpunkt tc 90 °C

Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C

Lagertemperatur -20 bis 70 °C

IP Schutzart IP 65

Lebensdauer 30000 h

Länge 50 mm

Breite 48 mm

Höhe 24 mm

Artikelgewicht 90 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!

