


ML-A 070.0730.08 AOB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653584	4043544623140
schwarz	653585	4043544623157
weiß	653586	4043544623164

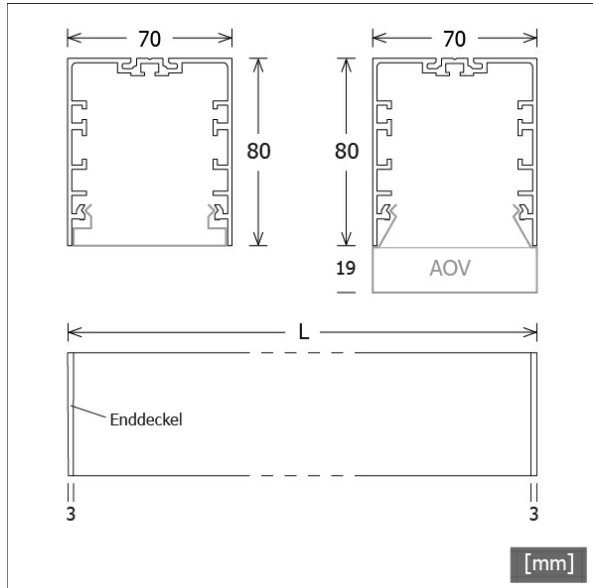

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	9,4 W
Leuchten-Lichtstrom	900 lm
Systemeffizienz	95,74 lm/W
Moduleffizienz	156,66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22,1/22,1 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	855 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2,86 kg
Bruttogewicht	3,18 kg

ML-A 070.0730.08 AOB/DALI

ML-A 070.0730.08 AOB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 9W 830/3000K 900lm)

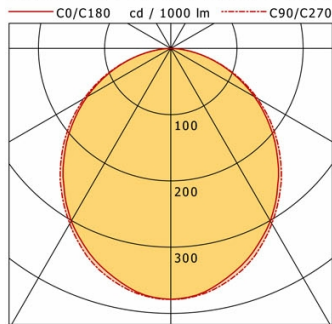

	C0	C90	C180	C270
0°	379	379	379	379
15°	353	359	353	359
30°	301	306	301	306
45°	227	234	227	234
60°	146	152	146	152
75°	63	64	63	64
90°	0	1	0	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.71	8.06	37.9
6.0	15.41	16.12	9.5
9.0	23.12	24.17	4.2
12.0	30.83	32.23	2.4
15.0	38.53	40.29	1.5

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	9 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	49 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)