

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.3064.5

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25H 30RT03

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.238.3064.5 |
| EAN | 4015573856394 |
| Bestelleinheit | 15 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lachsrot |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10,2 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 1,787 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

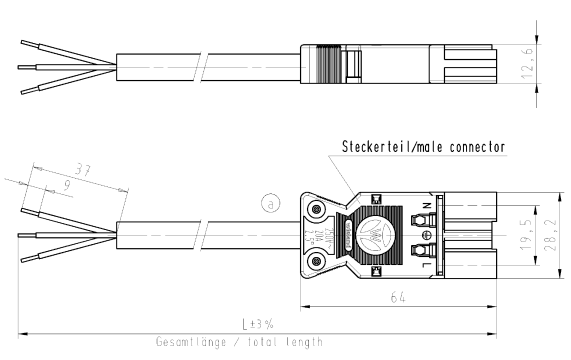

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

Kabelltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table


| .F | Farbe colour | Codierung •X• Stecker male | Kabelfarbe cabel col |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| .1 | schwarz black | L ⊕ N | schwarz black |
| .2 | weiß white | L ⊕ N | weiß white |
| .3 | grau grey | L ⊕ N | schwarz black |
| .5 | rot red | L ⊕ N | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 92.238.XX64.F | XX in dm-Schritten | 92.238.1064.1 = 10dm/L=1000mm | GST1813K1-S 25H 10SW |
| U2.238.XX64.F | XX in m-Schritten | U2.238.1264.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1-S 25H X12SW |

Typ/type: GST1813K1-S 25H.
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|---------------------------|--|
| Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) | | Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modification allowed | | Zeichnung Nr./Drawing No. | |
| Material / Material | 2006 / 2006 | 01.02. / 01.02. | 010K / 010K | 92.238.0264.1 01K | |
| Made in Germany | | | | | |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| | |
|--|---|
|  Halbleitungs Verbindungen | PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG Steckerteil/male-free end/free end crimpversion K1 250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free |
|--|---|