


Aluminiumprofil mit SMD LED und klarer Polycarbonatabdeckung, H 12,6 mm, B 18,1 mm

Enden mit Stecker bzw. Buchse versehen, Abstrahlwinkel 120°, Schutzart IP65,

Gesamtleistungsaufnahme inkl. Konstantspannungstreiber ca. 10 W/m, Eingangsspannung 24 V, verschiedene Standardlängen, verschiedene Farbtemperaturen, hervorragende Farbwiedergabe  $R_a > 90$ , flaches Befestigungsprofil bzw. Winkelstück für abgeneigte Montage nicht im Lieferumfang enthalten,

LED Treiber Konstantspannung 24 V und sekundärseitigen Anschlussleitung, gesondert zu bestellen (IP 64),

Verbindungsleitung für Eckverbindung in verschiedenen Fixlängen gesondert bestellbar erhältlich.

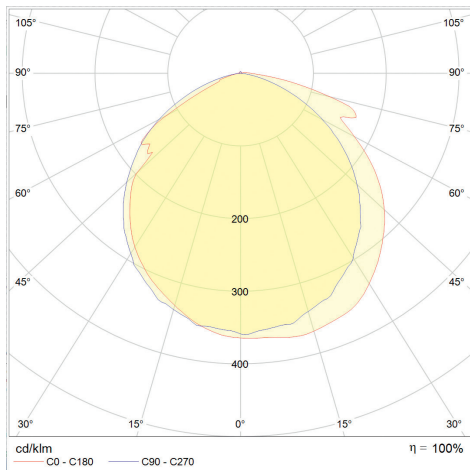EL-500, 2.700 K,  $R_a > 90$ 

<b>Produktabmessungen</b>	s. Produkttable rechts
<b>Leistungsaufnahme</b>	4,5 - 10 W
<b>LED Typ</b>	SEOUL 0,3 W
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	s. Produkttable rechts
<b>Input Endlostube</b>	24 VDC
<b>Treiber</b>	extern, 30 W bis zu 3,60 m oder 60 W bis zu 7,20 m langer Leuchtenkette
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,99
<b>Input Treiber</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Dimmfähigkeit</b>	nein

<b>Schaltzyklen</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Zündzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Anlaufzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Qualifizierungen</b>	Schutzklasse III
<b>Produktfarbe</b>	silber
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium / Polycarbonat
<b>Produktgewicht</b>	s. Produkttable rechts
<b>VPE</b>	50, keine Mindestbestellmenge
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 bis +45° C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 bis +80° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 85 %
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Maße L x B x H	Gewicht	Farb- temp.	Farbwie- dergabe	Licht- strom	HWW	Optik	LED Anz.	Leistungs- aufnahme	Lichtaus- beute	EEK
EL-500-S2-27/9	15500	500 x 18 x 13 mm	104 g	2.700 K	Ra >90	550 lm	120°	klar	42	4,5 W	110 lm/W	A+
EL-1100-S2-27/9	15600	1.100 x 18 x 13 mm	213 g	2.700 K	Ra >90	990 lm	120°	klar	84	9 W	110 lm/W	A+

Andere Lichtfarben oder Längen auf Anfrage.



LED Endlostube mit Befestigungsprofil



PLN-30-24




Winkelstück für abgeneigte Montage



Verbindungsleitung



PLN-60-24

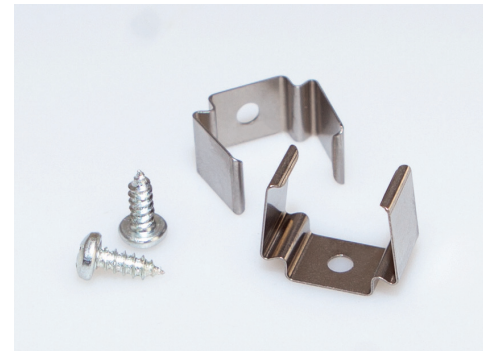

Befestigungsprofil, 2er Set

### OPTIONALE ARTIKEL

Verbindungsleitungen	Art.-Nr.
15 cm	15908
50 cm	15903
100 cm	15904

### ERFORDERLICHE ARTIKEL

Treiber für Endlostubes	Art.-Nr.
PLN-30-24	15900
PLN-60-24	15901

Befestigungssysteme	Art.-Nr.
Befestigungsklammer, 2er Set	15905
Winkelstück	15907

### HINWEISE

**LED Treiber und Befestigungsmaterial sind gesondert zu bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten!**

Siehe erforderliche bzw. optionale Artikel.

### LIEFERUMFANG

1. abalight LED Endlostube EL
2. Installations- und Betriebsanleitung

### BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	4,5-10 W
Bemessungsumgebungs- temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h