

CHROMOFLEX Pro DALI i350 | i500 | i700 CC

- 4-Kanal steuerbar über DALI, Anzahl der Kanäle einstellbar
- manueller Modus mit 230 V-Ansteuerung möglich (nur für 1-Kanal Lösungen)
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- konstanter Ausgangstrom: 350 mA / 500 mA / 700 mA
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen




Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



66000434	
Produkt	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI gesteuert
Anzahl Kanäle	4
Betriebsspannung DC	10 V DC-48 V DC
Ausgangstrom je Kanal	350 mA; 500 mA; 700 mA
Max. Gesamtleistung	96 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	Psb: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand	Pnet: max. 0,5 W
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand	nicht dafür bestimmt
Art der Lichtquelle	für LED geeignet
Wirkungsgrad bei Volllast	99 %
Zugentlastung	Ja
Anschluss über	Klemmen
Gehäusefarbe	grau/blau
Länge	182 mm
Breite	52 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	145 gr

Wir empfehlen bei Verwendung eines KNX/DALI-Gateways Vorabtests bezüglich der Kompatibilität durchzuführen.

ANSCHLUSSKIZZE

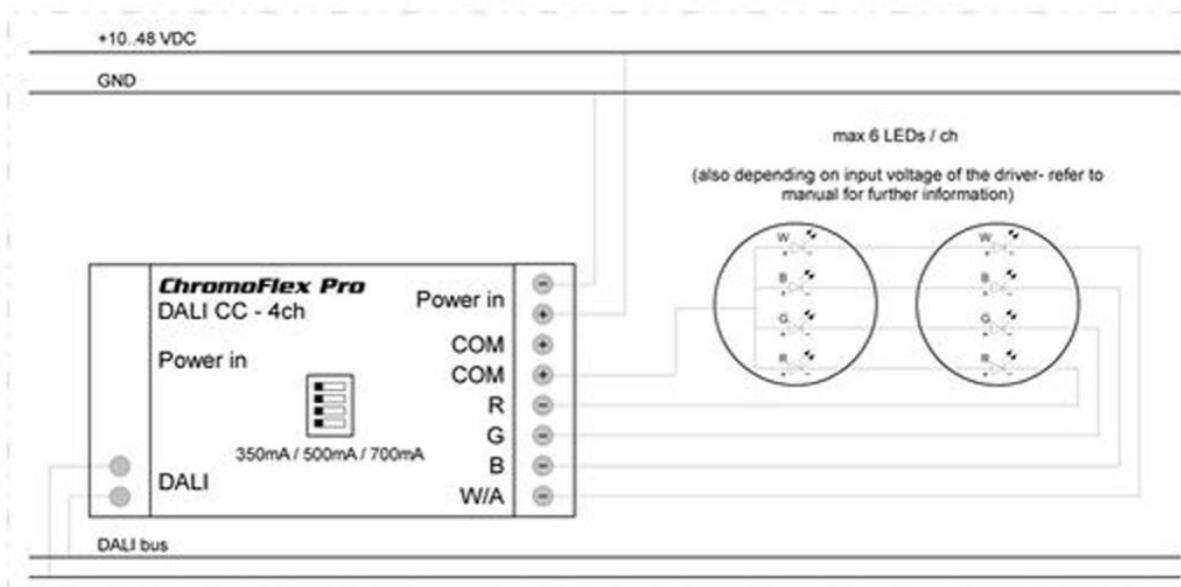

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

EMPFEHLUNG ZUR ENTSORGUNG

Bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

