

## socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable

Abbildung ähnlich - similar picture




Description de l'article	
Référence	265
EAN	4024941002653
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	145mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	74mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	62mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.158 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941002653
Longueur	78 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	145 mm
Poids	0,159 kg
Volume	848,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941959711
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,732 kg
Volume	8 750 ccm

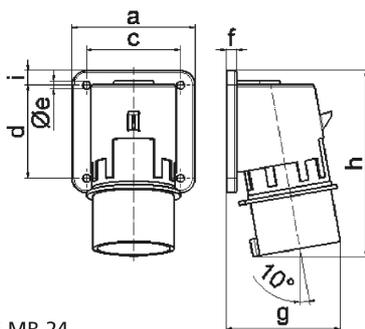

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Abbildung ähnlich - similar picture