

## Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110543
EAN	4024941938389
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	102mm
Geräte-Tiefe	120mm
Gehäusegrösse	102x102 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.32 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938389

Logistikdaten	
Länge	120 mm
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0.321 kg
Volumen	1'248.48 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941827140
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3.426 kg
Volumen	17'062.5 ccm

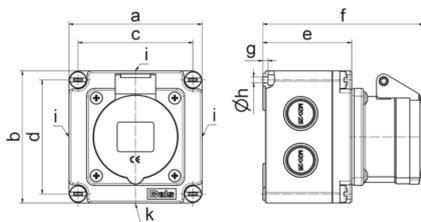

1 MB 120

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	119,0	121,0	122,0	130,0	130,0	131,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10