



Funkempfänger

Unterputz-Empfänger RTS für Licht

Artikel-Nr.

Lighting Inwall Receiver RTS

1 811 251


Lieferumfang: UP-Empfänger, Installationsanleitung



Produktvorteile


- Bestehende Schalter / Taster können weiterverwendet werden
- Für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet
- Bis zu 12 RTS-Sender einlernbar
- Fest montierte Anschlussadern für Schalter / Taster

Technische Daten

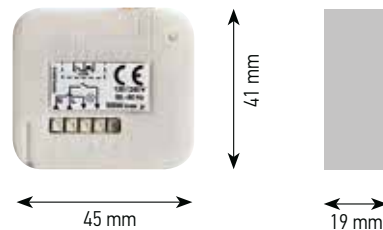

Spannungsversorgung:	230V / 50-60Hz 120V / 60 Hz
max. Schaltleistung:	500W für Halogen 60W für LED
Frequenz RTS:	433,42 MHz
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (BxHxT):	45 x 41 x 19 mm

Funktionsprinzip

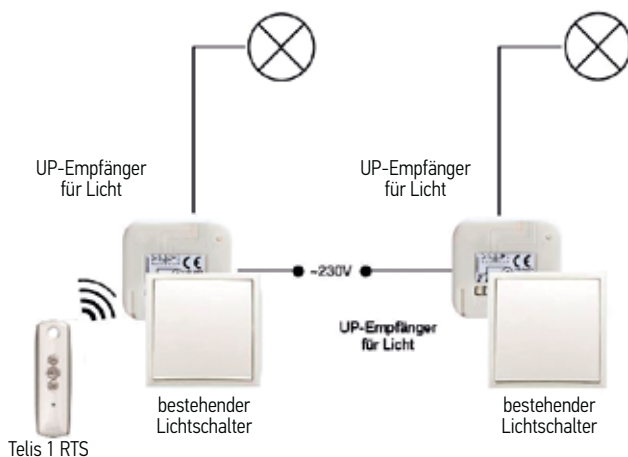

Anschluss

