

**Bestell-Nr.: 5SSCCWCQ2 | GTIN (EAN): 4069025401717**


**Produktbeschreibung: CL-6017/Slave/Con/CB/ACDC**



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Anbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 337mm, Breite: 170mm, Höhe: 62mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4069025401717



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 13.09.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5SSCCWCQ2 | GTIN (EAN): 4069025401717**

**Technische Detailbeschreibung: CL-6017/Slave/Con/CB/ACDC**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktnname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SSCCWCQ2

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

###### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Infopanel

###### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Infopanel

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand

#### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 0/50Hz, AC/DC


#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 337mm
- Breite: 170mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 0,6kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 13.09.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5SSCCWCQ2 | GTIN (EAN): 4069025401717**

**Maße: CL-6017/Slave/Con/CB/ACDC**

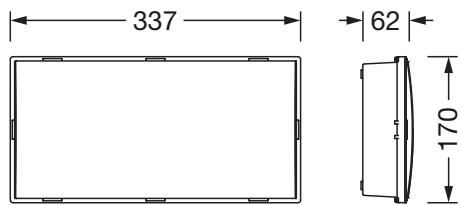

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 13.09.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -