

Apo 21

ON/OFF Multilumen

DALI 2 Multilumen

51MQ14...5

51MQ15...5


51MQ16...5

51MQ17...5



51MQ18...5


51MQ19...5

51MQ1A...5

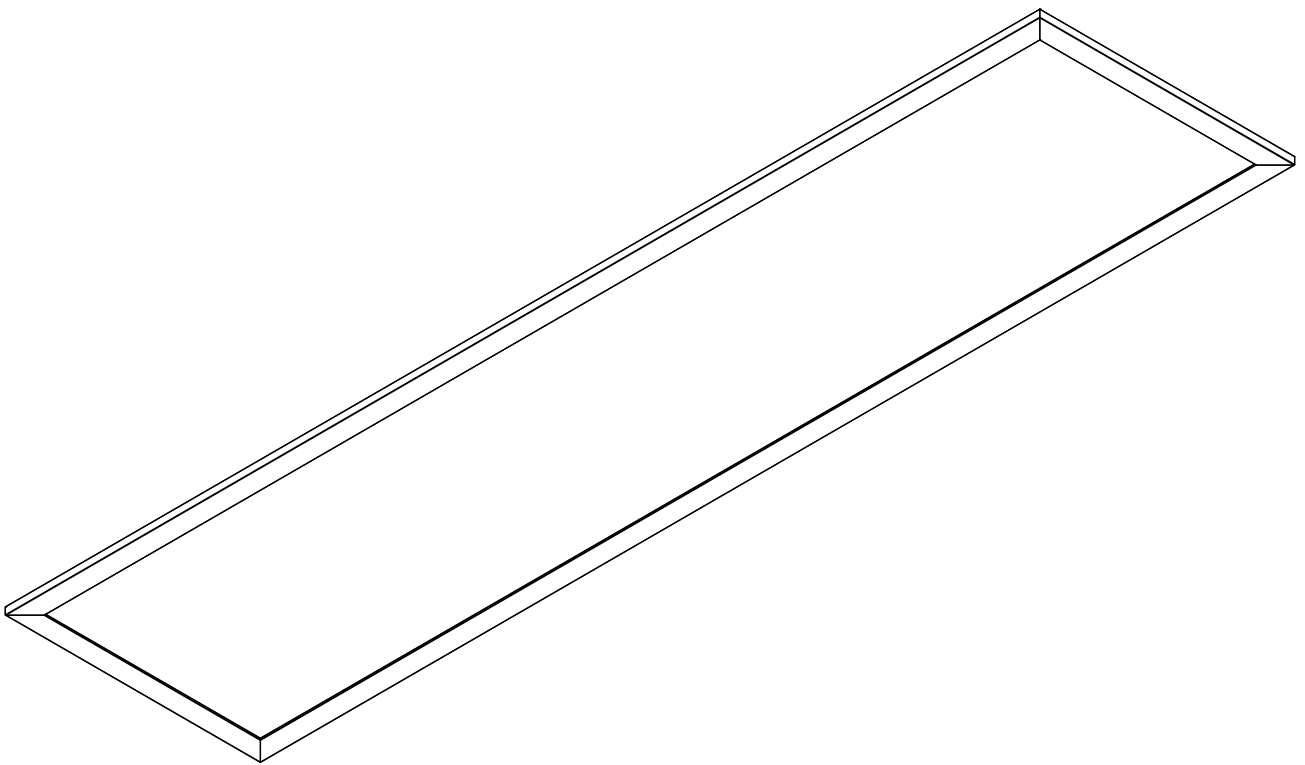

siteco

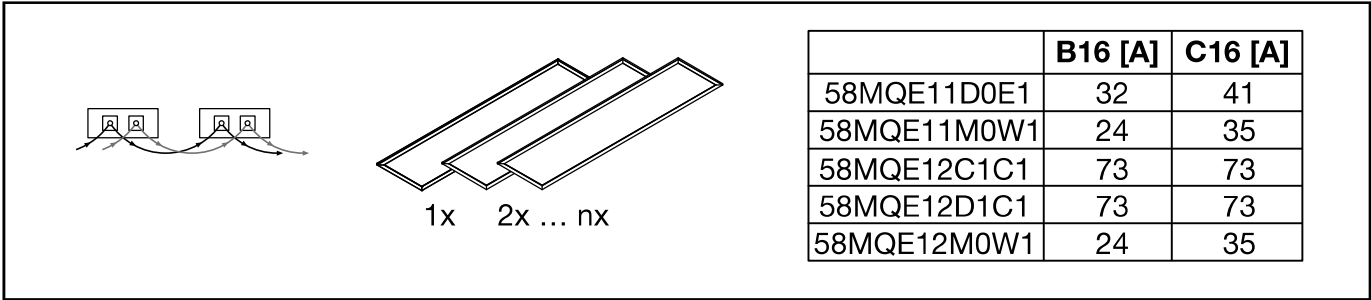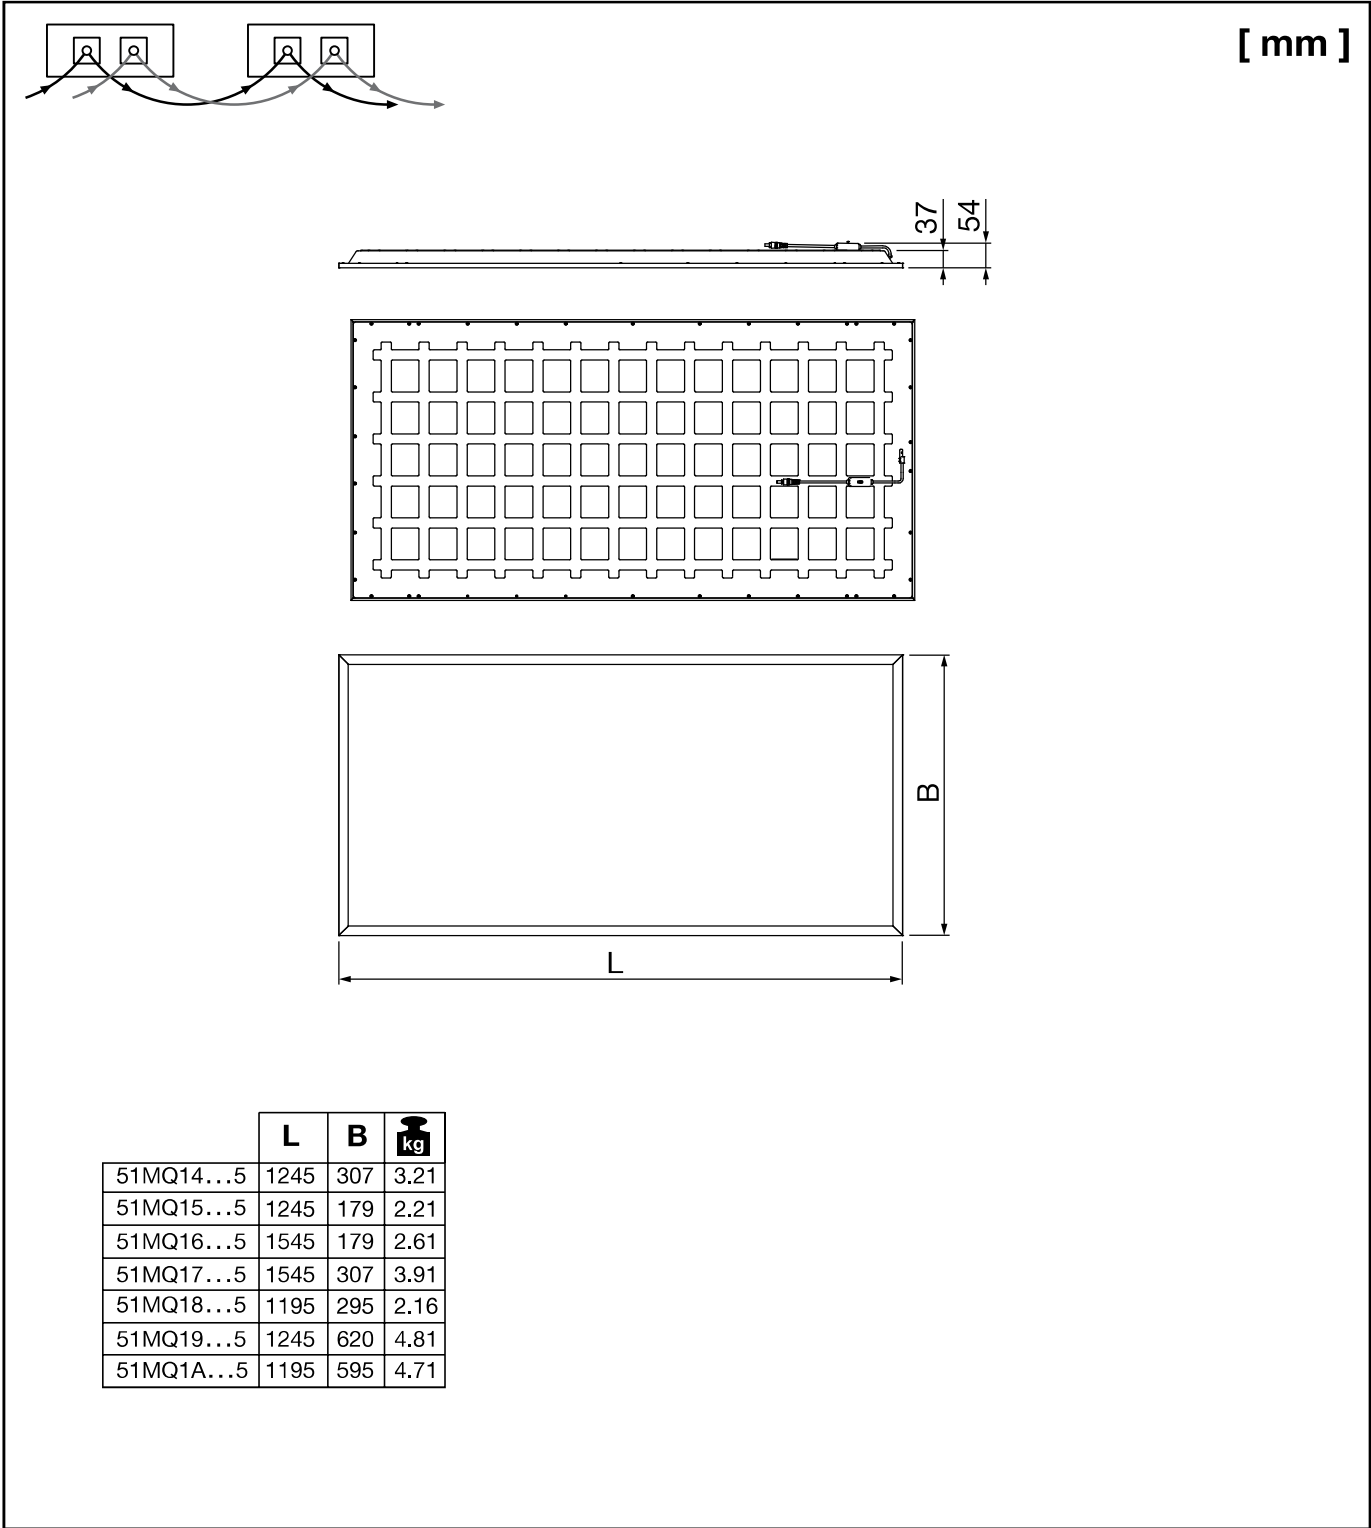



58MQE11D0E1 DALI 2 ECO 28W				3000K					4000K				
				51MQ14WD2M15					51MQ14WD2415 / 51MQ14WD2M15				
1	2	3	4	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	ON	2300	16	144	≤16	350	2400	16	150	≤16	350
ON	-	ON	ON	4000	26	154	≤19	600	4200	26	161	≤19	600
ON	ON	ON	ON	4600	31	148	≤19	700	4800	31	155	≤19	700



12 possible
ML-settings
Scan QR- Code

3000K					4000K				
51MQ15WD2M15					51MQ15WD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2200	16	138	≤19	350	2300	16	144	≤19	350
3800	26	146	≤22	600	4000	26	154	≤22	600
4400	31	142	≤22	700	4600	31	148	≤22	700
3000K					4000K				
51MQ16WD2M15					51MQ16WD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2200	16	138	≤19	350	2300	16	144	≤19	350
3700	26	142	≤19	600	3900	26	150	≤19	600
4300	31	139	≤19	700	4500	31	145	≤22	700
3000K					4000K				
51MQ18WD2M15					51MQ18WD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2300	16	144	≤16	350	2400	16	150	≤16	350
3900	26	150	≤19	600	4100	26	158	≤19	600
4500	31	145	≤19	700	4800	31	155	≤19	700

58MQE11M0W1 ON/OFF 28W			3000K					4000K				
			51MQ14WM2M15					51MQ14WM2415 / 51MQ14WM2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	2300	14	164	≤16	350	2500	14	179	≤16	350
ON	-	ON	3900	24	163	≤19	600	4200	24	175	≤19	600
ON	ON	ON	4600	28	164	≤19	700	4800	28	171	≤19	700




8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

			3000K					4000K				
			51MQ15WM2M15					51MQ15WM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			2200	14	157	≤19	350	2400	14	171	≤19	350
			3800	24	158	≤22	600	4000	24	167	≤22	600
			4400	28	157	≤22	700	4600	28	164	≤22	700

			3000K					4000K				
			51MQ16WM2M15					51MQ16WM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			2200	14	157	≤19	350	2300	14	164	≤19	350
			3700	24	154	≤19	600	3900	24	163	≤19	600
			4300	28	154	≤19	700	4500	28	161	≤22	700

			3000K					4000K				
			51MQ18WM2M15					51MQ18WM2M15				
			[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
			2300	14	164	≤16	350	2400	14	171	≤16	350
			3900	24	163	≤19	600	4100	24	171	≤19	600
			4500	28	161	≤19	700	4800	28	171	≤19	700



58MQE12C1C1 DALI 2 CLO 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HC2M15					51MQ14HC2415 / 51MQ14HC2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	3700	24	154	≤19	700	3900	24	163	≤19	700
ON	-	-	4800	31	155	≤19	900	5000	31	161	≤19	900
ON	ON	ON	5500	37	149	≤19	1050	5800	37	157	≤19	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

3000K					4000K				
51MQ15HC2M15					51MQ15HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3600	24	150	≤22	700	3800	24	158	≤22	700
4600	31	148	≤22	900	4900	31	158	≤22	900
5300	38	139	≤22	1050	5600	38	147	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ16HC2M15					51MQ16HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3500	24	146	≤19	700	3700	24	154	≤19	700
4500	31	145	≤22	900	4700	31	152	≤22	900
5200	37	141	≤22	1050	5500	37	149	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ17HC2M15					51MQ17HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3700	24	154	≤16	700	3900	24	163	≤19	700
4700	31	152	≤19	900	4900	31	158	≤19	900
5400	37	146	≤19	1050	5700	37	154	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ18HC2M15					51MQ18HC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3700	24	154	≤19	700	3900	24	163	≤19	700
4700	31	151	≤19	900	5000	31	161	≤19	900
5400	37	146	≤19	1050	5700	37	154	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ19WC2M15/51MQ1AWC2M15					51MQ19WC2M15/51MQ1AWC2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
3900	24	163	≤16	700	4100	24	170	≤16	700
5000	31	161	≤16	900	5300	31	171	≤16	900
5800	36	161	≤16	1050	6100	36	169	≤16	1050

58MQE12D1C1 DALI 2 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HD2M15					51MQ14HD2415 / 51MQ14HD2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4600	30	153	≤19	700	4800	30	160	≤19	700
ON	-	-	5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
ON	ON	ON	6700	45	149	≤19	1050	7100	45	158	≤22	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code






3000K					4000K				
51MQ15HD2M15					51MQ15HD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4400	30	147	≤22	700	4600	30	153	≤22	700
5600	38	147	≤22	900	5900	38	155	≤22	900
6500	46	141	≤22	1050	6800	46	148	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ16HD2M15					51MQ16HD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4300	30	143	≤19	700	4500	30	150	≤22	700
5500	38	145	≤22	900	5700	38	150	≤22	900
6300	45	140	≤22	1050	6700	45	149	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ17HD2M15					51MQ17HD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4500	29	155	≤19	700	4700	29	162	≤19	700
5700	38	150	≤19	900	6000	38	158	≤19	900
6600	44	150	≤19	1050	6900	44	157	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ18HD2M15					51MQ18HD2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4500	30	150	≤19	700	4800	30	160	≤19	700
5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
6700	45	149	≤19	1050	7000	45	156	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15					51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4800	29	166	≤16	700	5000	30	167	≤16	700
6100	38	161	≤16	900	6400	38	168	≤16	900
7000	44	159	≤19	1050	7400	44	168	≤19	1050





58MQE12M0W1 ON/OFF 44W			3000K					4000K				
			51MQ14HM2M15					51MQ14HM2415 / 51MQ14HM2M15				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4600	28	164	≤19	700	4900	28	175	≤19	700
-	-	ON	5900	38	155	≤19	900	6200	38	163	≤19	900
ON	ON	ON	6700	43	156	≤19	1050	7100	43	165	≤22	1050




8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

3000K					4000K				
51MQ15HM2M15					51MQ15HM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4400	28	157	≤22	700	4600	28	164	≤22	700
5700	38	150	≤22	900	6000	38	158	≤22	900
6500	44	148	≤22	1050	6800	44	155	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ16HM2M15					51MQ16HM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4300	28	154	≤19	700	4500	28	161	≤22	700
5500	38	145	≤22	900	5800	38	153	≤22	900
6300	43	147	≤22	1050	6700	43	156	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ17HM2M15					51MQ17HM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4500	28	161	≤19	700	4700	28	168	≤19	700
5800	38	153	≤19	900	6100	38	161	≤19	900
6600	42	157	≤19	1050	6900	42	164	≤19	1050
3000K					4000K				
51MQ18HM2M15					51MQ18HM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4600	28	164	≤19	700	4800	28	171	≤19	700
5900	38	155	≤19	900	6200	38	163	≤19	900
6700	43	156	≤19	1050	7100	43	165	≤22	1050
3000K					4000K				
51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15					51MQ19WM2M15/51MQ1AWM2M15				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4800	29	171	≤16	700	5100	30	182	≤16	700
6200	38	163	≤16	900	6500	38	171	≤16	900
7100	42	169	≤19	1050	7400	42	176	≤19	1050

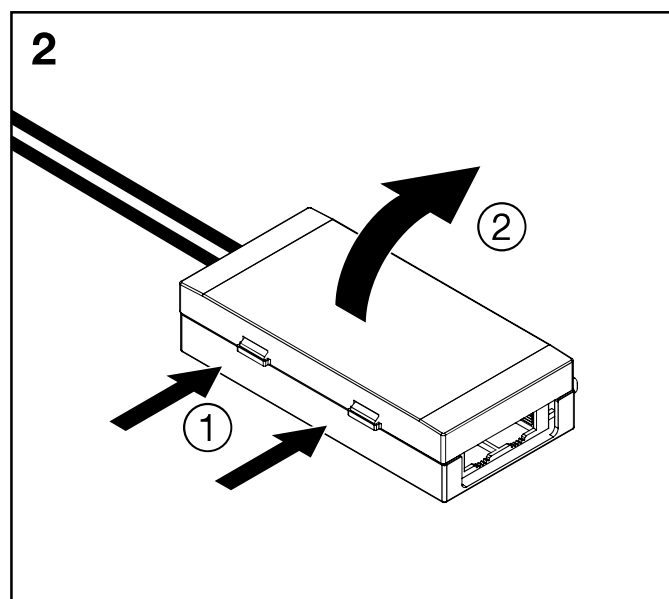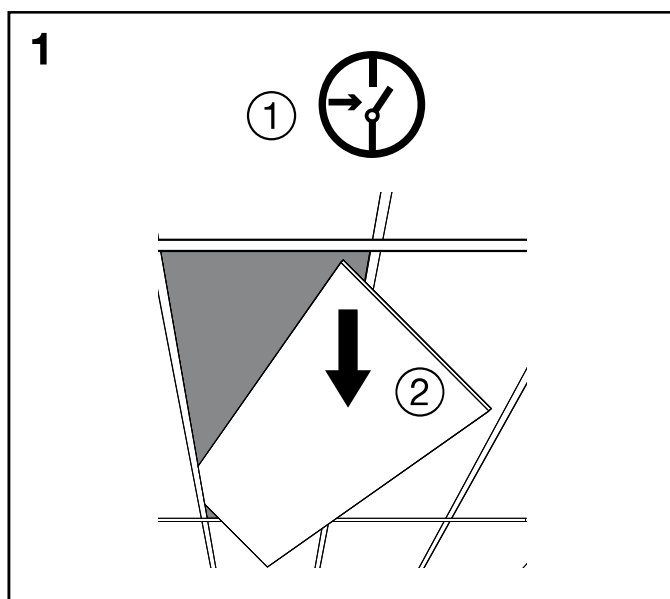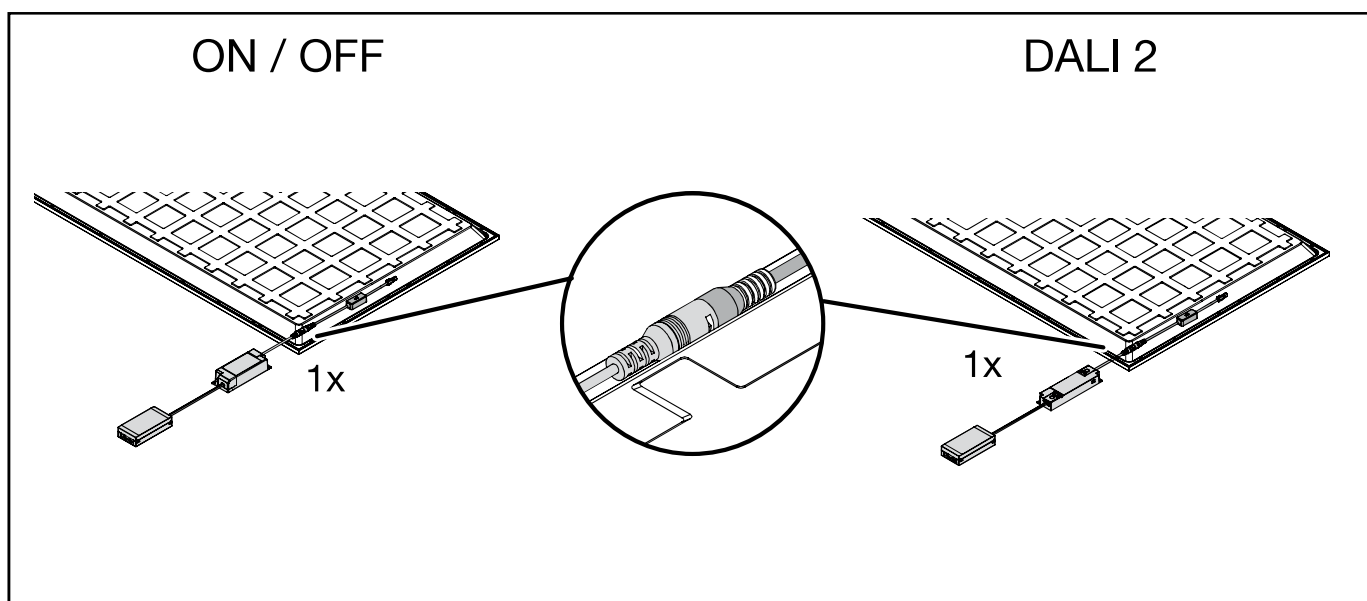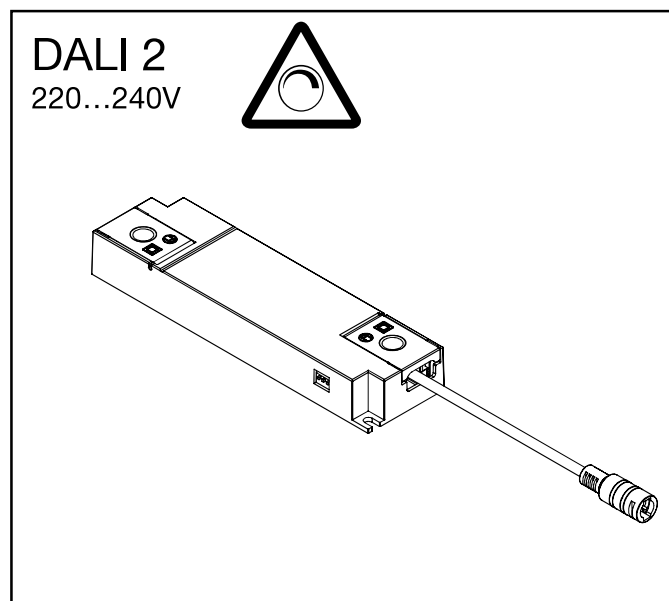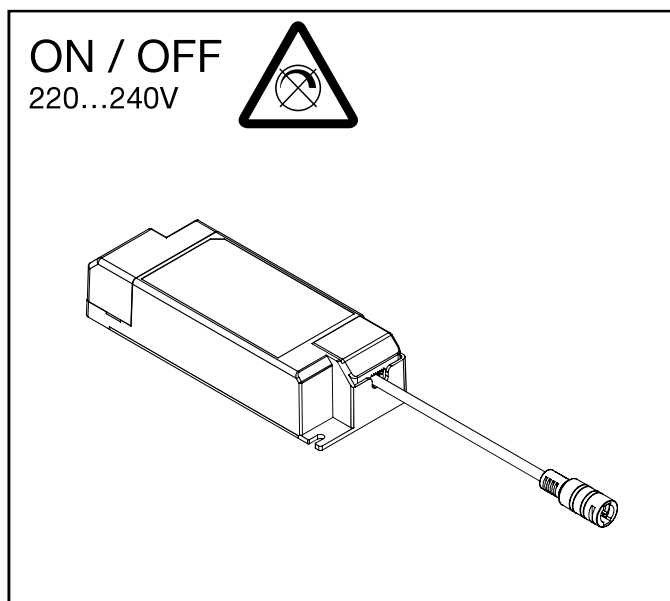

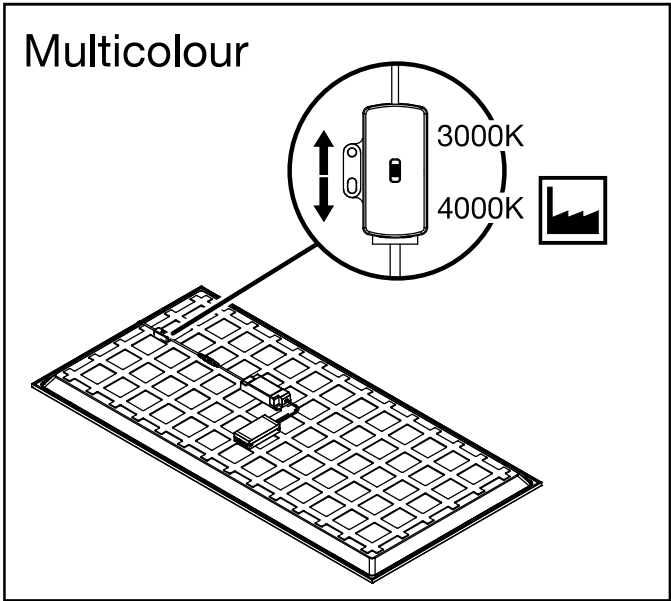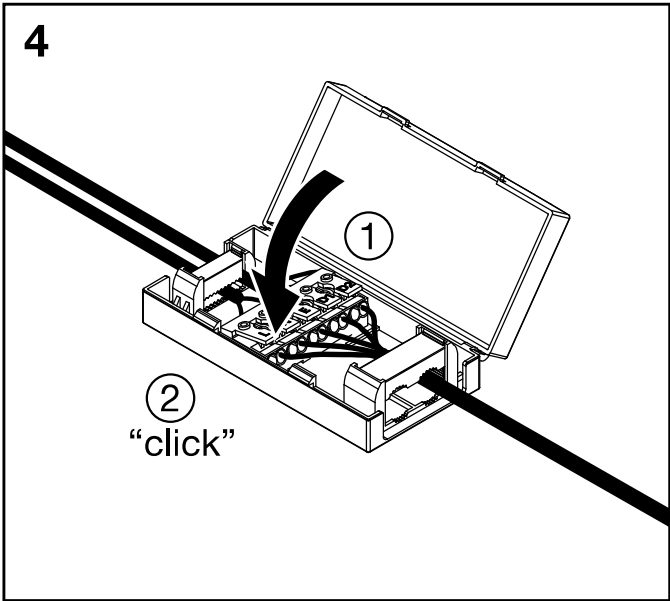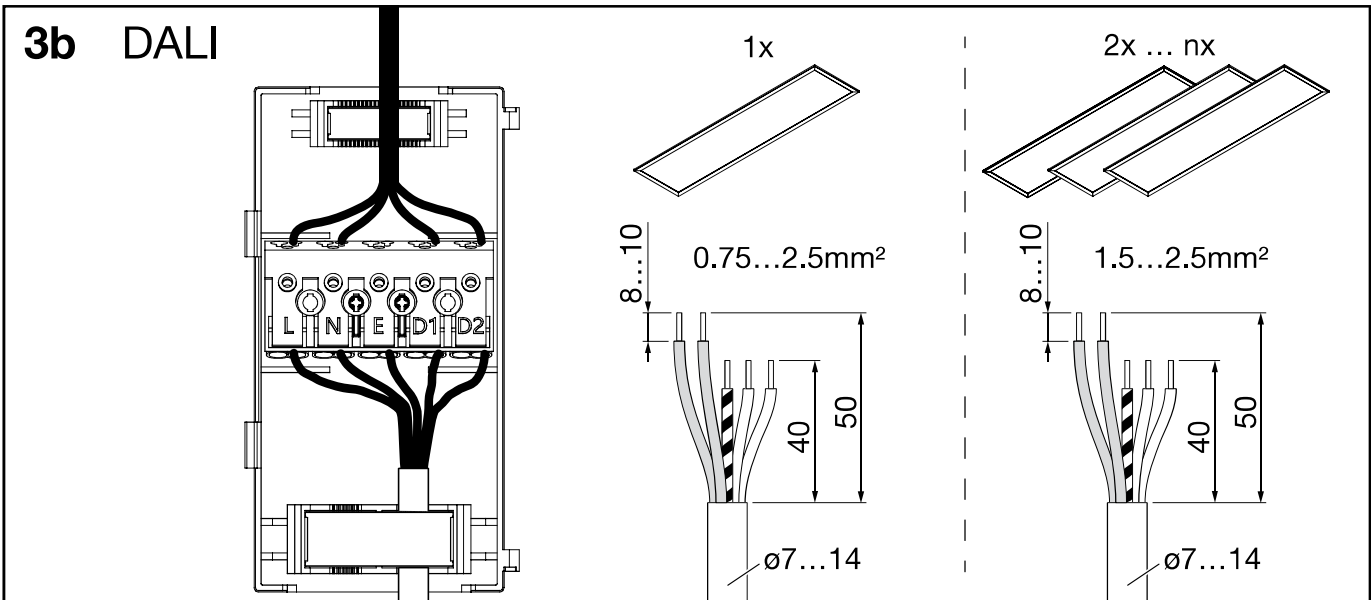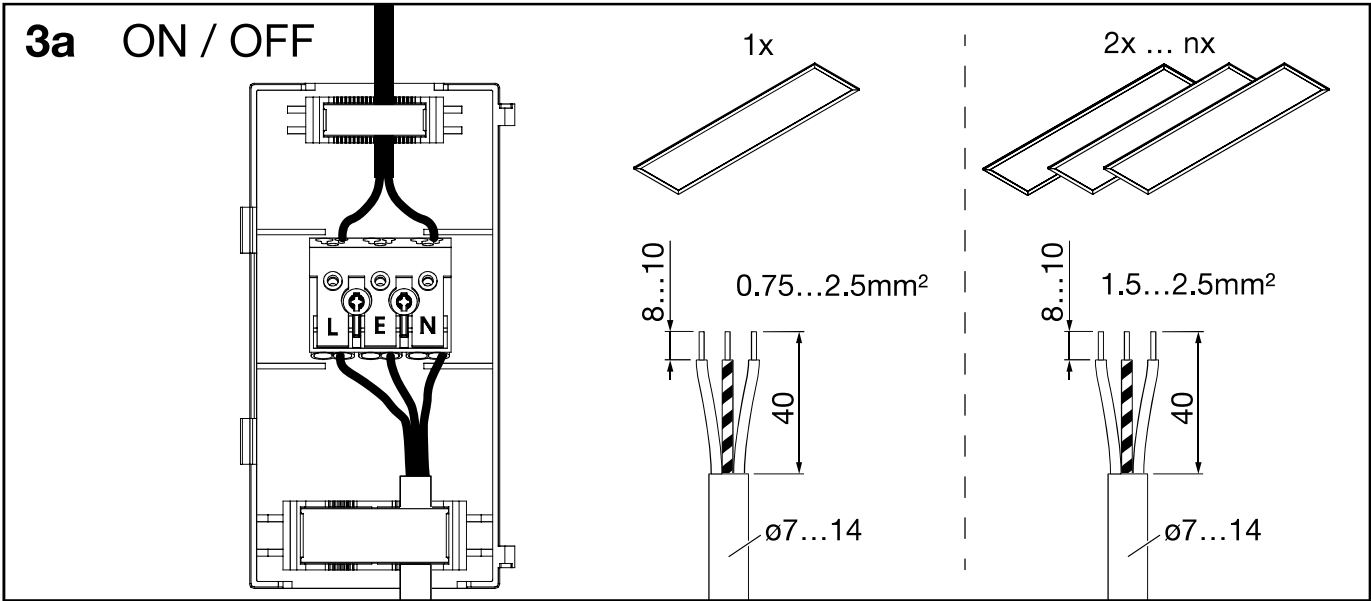

Battery pack

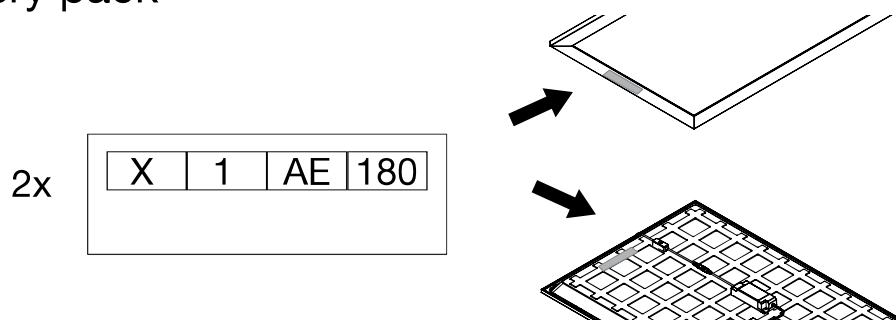


58DB00B013A 

No battery pack: 2x

X	1	AE	180
---	---	----	-----

 → 

Central supply

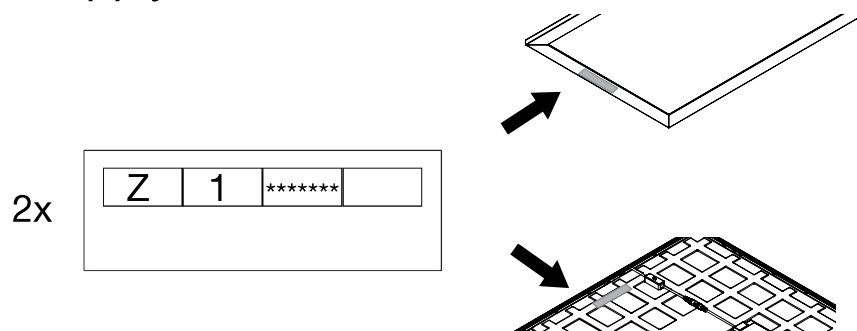


No central supply

2x


Z	1	*****	
---	---	-------	--

 → 

5

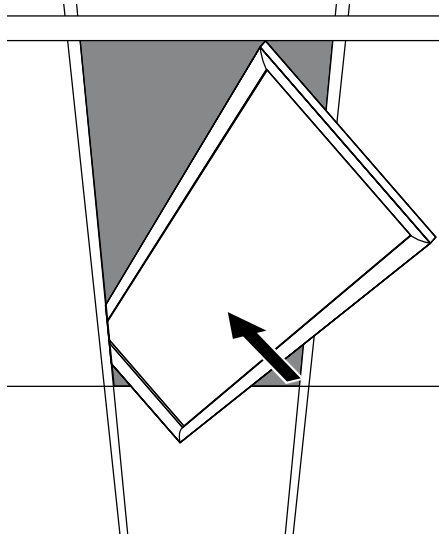



6

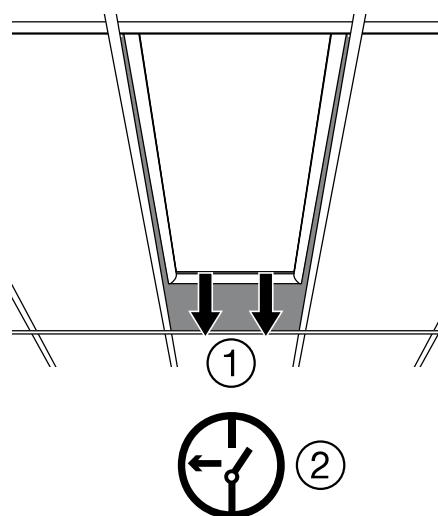

Panel	+	Driver	=	Customer Order Code
58MQ14W02415  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ14WD2415 51MQ14WM2415 51MQ14HC2415 51MQ14HD2415 51MQ14HM2415
58MQ14W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ14WD2M15 51MQ14WM2M15 51MQ14HC2M15 51MQ14HD2M15 51MQ14HM2M15
58MQ15W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ15WD2M15 51MQ15WM2M15 51MQ15HC2M15 51MQ15HD2M15 51MQ15HM2M15
58MQ16W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ16WD2M15 51MQ16WM2M15 51MQ16HC2M15 51MQ16HD2M15 51MQ16HM2M15
58MQ17W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ17HC2M5 51MQ17HD2M15 51MQ17HM2M15


Panel	+	Driver	=	Customer Order Code
58MQ18W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W1 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ18WD2M15 51MQ18WM2M15 51MQ18HC2M15 51MQ18HD2M15 51MQ18HM2M15
58MQ19W02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ19WC2M15 51MQ19WD2M15 51MQ19WM2M15
58MQ1AW02M15  Link for QR - Code	+	58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W1	=	51MQ1AWC2M15 51MQ1AWD2M15 51MQ1AWM2M15

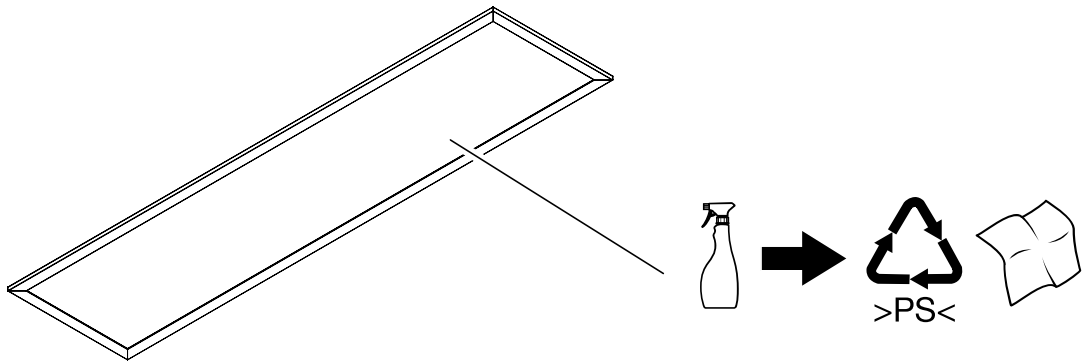


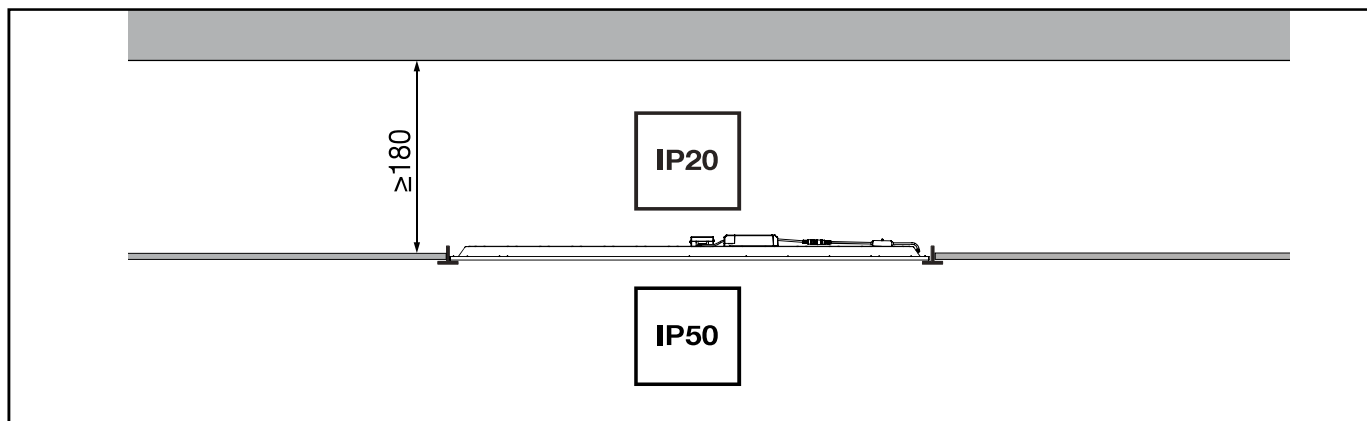


Die Lichtquelle sowie das Betriebsgerät entsprechen den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020, diese sind gemäß dieser Verordnung austauschbar.

The light source and control gear comply with the requirements of the Ecodesign Regulation (EU) 2019/2020 and are interchangeable in accordance with this regulation.

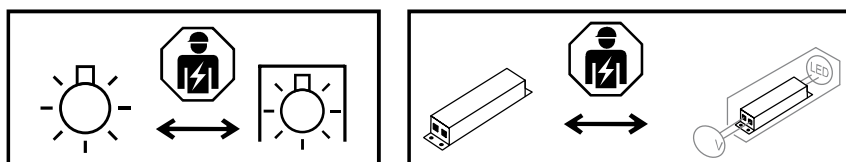






B



D Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

GB This product contains a light source of energy efficiency class B.





D Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten GB Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material E Ce luminaire ne convient pas aux revêtements constitués de matériaux thermo-isolants I Apparecchi di illuminazione non idonei per essere ricoperti con materiale termoisolante ES Las luminarias no son aptas para el recubrir con material aislante térmicamente P Luminárias não adequadas para cobertura com material de isolamento térmico GR Οι λυχνίες δεν πρέπει να καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό NL Armaturen niet geschikt voor het bedekken met warmte-isolerend materiaal S Armaturen skall inte täckas med termiskt isolerande material FI Valaisimia ei saa peittää lämpöeristävällä materiaalilla N Lampene er ikke egnet for tildekking av termisk isoleringsmateriale DK Armaturerne er ikke egnede til overflader med termisk isolerende materiale CZ Světlo nezakrývejte tepelně izolačním materiálem RU Светильники не предназначены для покрытия термоизоляционным материалом IT A lămpate testet nem fedheti hőszigetelő anyag PL Opraw nie można przykrywać materiałem termoizolacyjnym SK Svetidlo sa nesmie pokrývať tepelne izolačným materiálom SL Svetilke niso primerne za prekrivanje s termoizolacijskim materialom TR Armatürler termal izole edici malzeme ile kaplanması uygun değildir HR Svjetiljka nije pogodna za prekrivanje sa materijalom koji izolira toplinu RO Acest corp de iluminat nu se poate fi acoperit de material izolant termic BG Осветителни тела не подходящи за покриване с термично изолиращи материали SE Valgustit ei tohi kinni katta LT Neuždengti šilumos nepraleidžiančiomis medžiagomis LV Gaismekļi nav piemēroti pārklāšanai ar termāli neizturīgiem materiāliem SV Sveiljke nisu погодne za prekrivanje termički izolacionim materijalom UA Світільники не розраховані на покривання термоізоляційним матеріалом ZH 燈具不適合用隔熱材料覆蓋

material FI Valaisimia ei saa peittää lämpöeristävällä materiaalilla N Lampene er ikke egnet for tildekking av termisk isoleringsmateriale DK Armaturerne er ikke egnede til overflader med termisk isolerende materiale CZ Světlo nezakrývejte tepelně izolačním materiálem RU Светильники не предназначены для покрытия термоизоляционным материалом IT A lămpate testet nem fedheti hőszigetelő anyag PL Opraw nie można przykrywać materiałem termoizolacyjnym SK Svetidlo sa nesmie pokrývať tepelne izolačným materiálom SL Svetilke niso primerne za prekrivanje s termoizolacijskim materialom TR Armatürler termal izole edici malzeme ile kaplanması uygun değildir HR Svjetiljka nije pogodna za prekrivanje sa materijalom koji izolira toplinu RO Acest corp de iluminat nu se poate fi acoperit de material izolant termic BG Осветителни тела не подходящи за покриване с термично изолиращи материали SE Valgustit ei tohi kinni katta LT Neuždengti šilumos nepraleidžiančiomis medžiagomis LV Gaismekļi nav piemēroti pārklāšanai ar termāli neizturīgiem materiāliem SV Sveiljke nisu погодne za prekrivanje termički izolacionim materijalom UA Світільники не розраховані на покривання термоізоляційним матеріалом ZH 燈具不適合用隔熱材料覆蓋

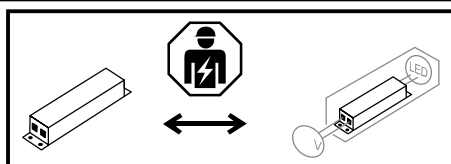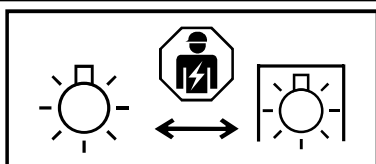

D Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und das Betriebsgerät dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden. GB The light source and the control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled qualified person.

F La source lumineuse et l'appareil de commande contenus dans ce luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée. I La sorgente luminosa e l'alimentatore contenuti in questo apparecchio possono essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. E La fuente de luz y el equipo de control contenidos en esta luminaria solo deben ser reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada. P A fonte de luz e o equipamento de controlo contidos nesta luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço autorizado ou por pessoa qualificada. GR Η πηγή φωτός και το σύστημα ελέγχου που περιέχονται σε αυτό το φωτιστικό μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. NL De lichtbron en het voorschakelapparaat in dit armatuur mogen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vakbekwaam persoon. S Ljuskällan och driftdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, dess servicepartner eller en fackkunnig person. FI Tämän valaisimen valonlähteen ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huolto tai pätevä henkilö. N Lyskilden og forkoblingen i denne armaturen skal kun skiftes av produsenten, hans servicepartner eller en kvalifisert person. DK Lyskilden og forkoblingen i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en kvalificeret person. Z Světelný zdroj a předřadník v tomto světidle smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo kvalifikovaná osoba. RU Источник света и пускорегулирующую аппаратуру в данном светильнике могут заменять только производитель, его сервисная служба или квалифицированное лицо. H A világítótestben lévő fényforrást és előtétet csak a gyártó, annak szervize vagy képzett személy cserélheti. P Źródło światła i zasilacz znajdujące się w tej oprawie mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę wykwalifikowaną. SK Svetelný zdroj a predradník v tomto svetidle smie vymieňať len výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaná osoba. SL Svetlobni vir in napajalnik v tej svetilki lahko zamenja le proizvajalec, njegov servis ali usposobljena oseba. TR Bu armatürdeki ışık kaynağı ve kontrol donanımı yalnızca üretici, yetkili servisi veya yetkin bir kişi tarafından değiştirilebilir. HR Izvor svjetla i upravljački uređaj u ovoj svjetiljci smiju zamjenjivati samo proizvođač, njegov servis ili kvalificirana osoba. RO Sursa de lumină și balastul conținute în acest corp de iluminat pot fi înlocuite doar de producător, de serviciul său autorizat sau de o persoană calificată. BG Светлинният източник и апаратът в това осветително тяло могат да се подменят само от производителя, неговия сервис или квалифицирано лице. SE Selles valgustis olevat valgusallikat ja toiteplokki võib vahetada ainult tootja, tema hoolduspartner või kvalifitseeritud isik. LT Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį ir maitinimo įrenginį gali keisti tik gamintojas, jo servisas arba kvalifikuotas asmuo. LV Šā gaismekļa gaismas avotu ir vadības ierīci drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa serviss vai kvalificēta persona. SRB Izvor svetlosti i upravljački uređaj u ovoj svetiljci smeju da zamene samo proizvođač, njegov servis ili kvalifikovano lice. UA Джерело світла та пускорегулювальний апарат у цьому світильнику можуть замінювати лише виробник, його сервіс або кваліфікована особа. ZH 燈源及開關裝置只可由製造商、其服務人員或合資格人士更換。



5MA69-269859_ae
30.10.2025 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com