



LED converter 700 mA, trailing-edge phase dimmable
Artikel-Nr. 17748000

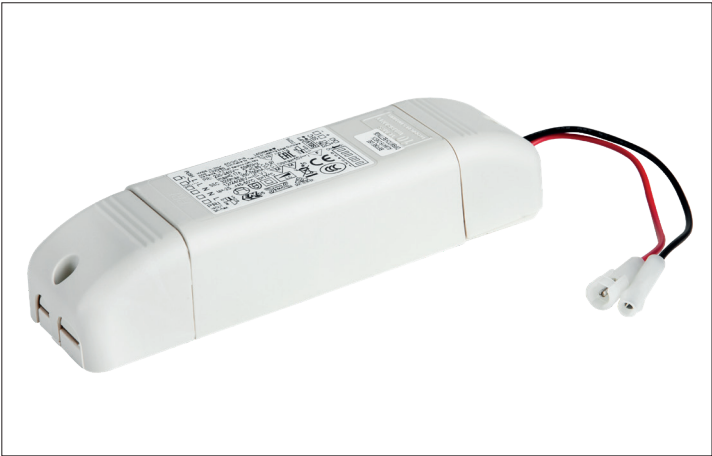

LED converter 700 mA, trailing-edge phase dimmable, This driver fulfills the requirements for safety lighting systems in accordance with DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. This converter is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 1.5 mm². . Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 700 mA, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 32W, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	17748000
Stand:	06.12.2021 16:02

version	Plug&Play	Voltage	230V AC 50Hz
Power	1,4-32 W	Current	700 mA
Current	700 mA	Circuit type	Series conduction
Control	Trailing-edge phase	Degree of protection	IP20
Material	Plastic	Protection class	II
Enviroment temprature (ta)	-25 °C bis +50 °C	Voltage type	DC
Measure point (tc)	max. +75 °C	Length	166 mm
Power	1,4-32 W	Width	46 mm
Dimensions	L 166 x B 46 x H 34 mm	Aufbauhöhe	34 mm
Input voltage	AC: 220-240 V		
scope of delivery	Plug&Play version with 110 mm P&P output cable		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.