

## Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24402
EAN	4024941244022
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	133mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	87mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.231 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941244022
Länge	87 mm
Breite	94 mm
Höhe	133 mm
Gewicht	0.232 kg
Volumen	1'087.674 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968317
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.516 kg
Volumen	13'588.4 ccm

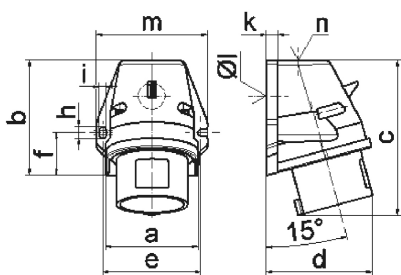

5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l Ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6