

SZ HH 1500 (765 042)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen



Abbildung unverbindlich

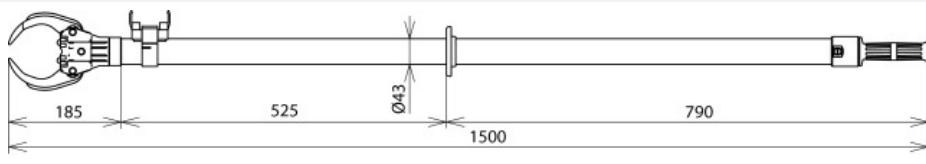


Abbildung unverbindlich

| Typ | SZ HH 1500 |
|--|--|
| Art.-Nr. | 765 042 |
| Nennspannung (U_N) | 1 ... 36 kV |
| Klemmbereich | 30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm |
| Gesamtlänge (l_G) | 1500 mm |
| Isolierstrecke (l_I) | 525 mm |
| Länge Handhabe (l_H) | 790 mm |
| Eintauchtiefe (l_O) | 185 mm |
| Norm | DIN VDE V 0681-3 |
| Verwendbar bei | * |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Ausführung | Gerader Klemmkopf |
| Werkstoff Isolierstange | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Werkstoff Klemmkopf | Glasfaserverstärktes Polyamid |
| Werkstoff Reduziereinsatz | Polyamid |
| Werkstoff Drehgriff | Polyamid |
| Durchmesser | 43 mm |
| Farbe | grau ● |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein |
| Gerätetyp | Sicherungszange |
| Gewicht | 2,59 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364093775 |
| VPE | 1 Stk. |

^{*)} nur mit Reduziereinsatz möglich

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.