

Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.258.1560.2

Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H X15WS

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 15 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.258.1560.2

EAN	4015573893047
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

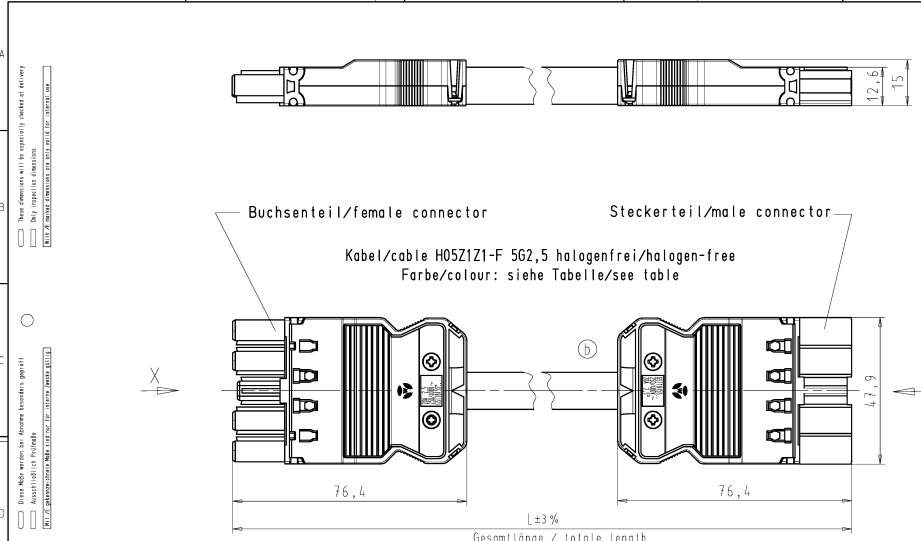
Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	10,739 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	15 m
-------------	------

Technische Zeichnung

A 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1





Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length: $L \pm 3\%$

These dimensions will be reported in terms of delivery
 (Wird in den Lieferunterlagen angegeben)
 (These dimensions will be reported in terms of delivery)

These dimensions will be reported in terms of delivery
 (Wird in den Lieferunterlagen angegeben)
 (These dimensions will be reported in terms of delivery)

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* <small>Buchse female</small>	Codierung *Y* <small>Stecker male</small>	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Tolerierung Size ISO 14406/Tolerance system Size ISO 14406. Yes No Staffverstoß- und Deklarationstabelle nach U2-TM-05/03 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle, the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance.) Conformity with Wieland document U2-TM-05/03 (list of prohibited / see forbidden hazardous substances) to be observed!

Fertigtoleranz nach DIN ISO 2768 - m (M) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (M) - drawing, no manual modifications allowed. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Modifiziert	06.09.	04/tech T.		92.258.1060.1 01K
Made in mm/dimensions are in mm				

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

 Typ: GST1815 KSBS 73H... SW/MS/GR63	Benennung/Title: INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection 250/400V AC, 25A, 2,5mm
---	--

922581060101K_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1,000