


LED Displaystrahler 357x525x116mm

Artikel-Nr.: 90807

robuste und dennoch elegante Bauweise, ideal für Haus- und Hallenfronten oder auf Mastanlagen, wechselbare und extrem schlagzähe Linsen-Optiken mit asymmetrischem Abstrahlungswinkel...

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2),
Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.
Quecksilbergehalt (mg): 0

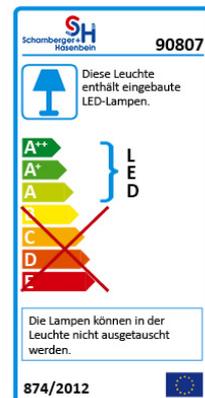

| | |
|--|-----------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Traversenmontage: | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja |
| Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220...240 V |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung: | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED) |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...50 °C |
| Geeignet für Lampenleistung: | 300...300 W |
| Max. Systemleistung: | 300 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000...4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lichtstrom: | 41600...41600 lm |
| Leistungsfaktor: | 0.95 |
| Breite: | 357 mm |
| Höhe/Tiefe: | 116 mm |
| Länge: | 525 mm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |

Letzte Aktualisierung am: 13.02.2022 10:48:20



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de