


**XLED slim**

anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor  
160°

max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie**Funktionsbeschreibung**

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim mit 7,2 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (1000 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis +-30°.

**Technische Daten**

|                              |                                 |                         |                              |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 201 x 66 x 241 mm               | Reichweite Radial       | r = 4 m (22 m <sup>2</sup> ) |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz        | Reichweite Tangential   | r = 8 m (89 m <sup>2</sup> ) |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                          | Dämmerungsschalter      | Ja                           |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                 | Zeiteinstellung         | 2 s – 70 Min.                |
| Leistung                     | 7,2 W                           | Hauptlicht einstellbar  | Nein                         |
| Vernetzung                   | Nein                            | Einstellungen via       | Potis                        |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1000 lm                         | Softlichtstart          | Nein                         |
| Farbtemperatur               | 3000 K                          | Schlagfestigkeit        | IK03                         |
| Farbabweichung LED           | SDCM3                           | Schutzart               | IP44                         |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                           | Schutzklasse            | I                            |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System          | Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                  |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar          | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                    |
| Lebensdauer LED (Max. °C)    | 50000 Std                       | Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent       |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std                     | Herstellergarantie      | 3 Jahre                      |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                          | Inkl. Eckwandhalter     | Nein                         |
| LED Kühlsystem               | Active & Passive Thermo Control | VPE1, Nettogewicht      | 0,57 kg                      |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                              | Variante                | anthrazit                    |
| Erfassungswinkel             | 160 °                           | VPE1, EAN               | 4007841012052                |
| Unterkriechschutz            | Ja                              |                         |                              |

Sensor-LED-Strahler

# XLED slim


anthrazit

EAN 4007841 012052

Art.-Nr. 012052



## Sensorerfassungsbereich

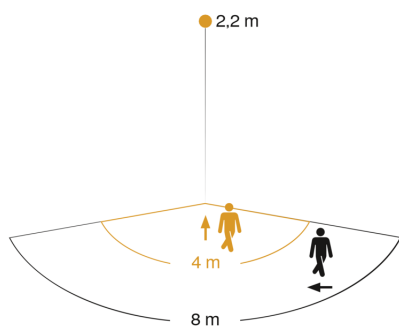

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

