




Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA031PLSFKPG

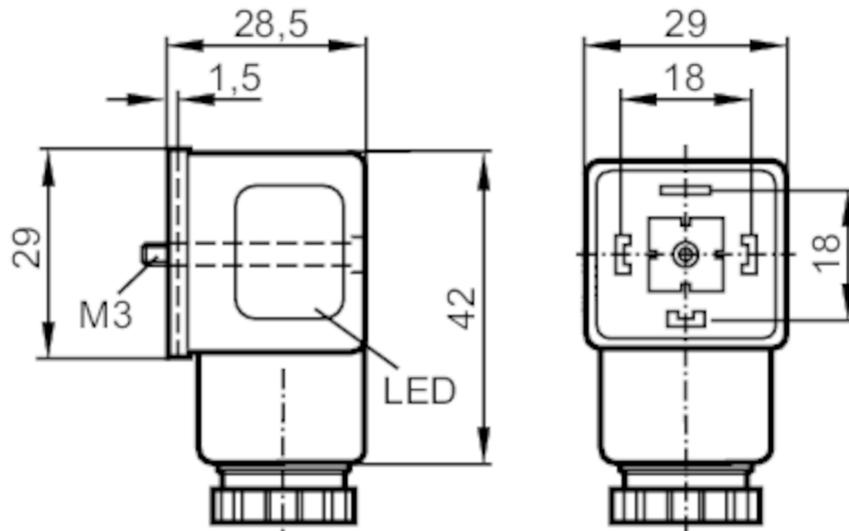

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	29,4
Werkstoffe		Gehäuse: PA transparent; Stopfen: PA schwarz; Dichtung: NBR schwarz

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 4 x ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt




E12224



Konfektionierbarer Ventilstecker

SVDA0031PLSFKPG

Anschluss

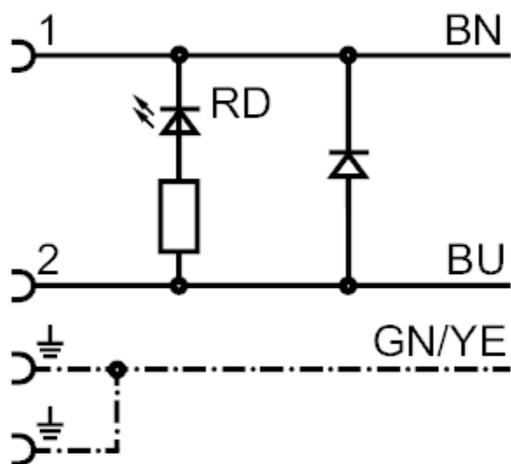

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
YE =	gelb