
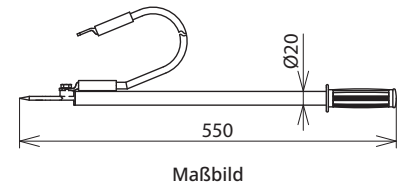


**EV TES 465 KS10 (758 022)**

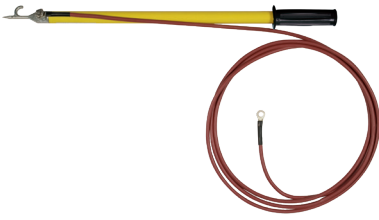

<b>Typ</b>	<b>EV TES 465 KS10</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>758 022</b>
Seillänge	3500 mm
Seilquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Seilhülle	rote Silikonleitung
Werkstoff Erdungsseil	<b>Cu, hochflexibel</b>
Rohrlänge	465 mm
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	550 mm
Anwendung	Bei Niederschlägen nicht verwenden
Werkstoff Tastspitze	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Werkstoff Tast- und Einhängespitze	<b>Zamak</b>
Werkstoff Einhängeklinke	<b>Bronze/gal Sn</b>
Werkstoff Isolierrohr	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	650 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364099012
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.