

KNX - KNX-Dimmaktoren

DIM4-230/UNI/250/H/KNX



grau , Art.-Nr.: 90222

Produktinformationen

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen
- 4 x 250 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W
- Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips
- Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher
- Meldung bei Kurzschluss
- Ausgänge manuell bedienbar
- Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes
- Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten
- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion
- Lichtszenenbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Statusanzeige der Ausgänge über LED

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Spannung: | 230 V AC 50 / 60 Hz zusätzlich über KNX BUS |
| Abmessungen: | (8 TE) 90 x 144 x 64 mm |
| Stromaufnahme: | 5 mA typisch 20 mA max. |
| Typische | 0,15 W |

Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Gehäuse: Polycarbonat / POM

KNX TP 256: Ja

Anschlüsse und Kabel: 1 x Busklemme EIB/KNX schwarz/rot (Buslinie)
0,5 ... 4,0 mm² starr
0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)

Schaltleistung: 3680 W, $\cos \varphi = 1$
max. Einschaltspitzenstrom I_p (150 μ s) = 600 A

Kontaktart: μ -Kontakte, potentialfreie Schließer/NO, (bei Anschluß von N ist Kanal 1 nicht mehr potentialfrei und dient zur Bestimmung der Phasenlage)


Ausgänge: 4 Schaltausgänge

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|-------------------------------|-------|----------------|
| DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG | grau | 90222 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|----------------|-------|----------------|
| LZ-230/UNI/420 | grau | 90223 |

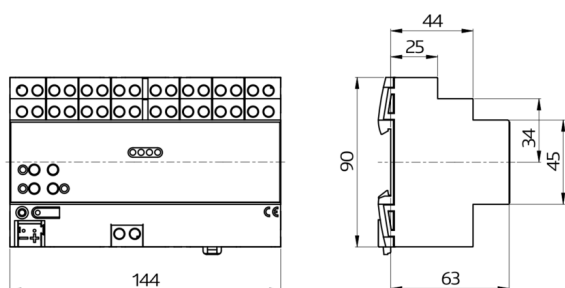

Bemaßung 90222

