

## socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90




Description de l'article	
Référence	120387
EAN	4024941195799
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à cage et contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	114mm
Largeur de l'appareil en mm	114mm
Profondeur de l'appareil en mm	158mm
Dimension verticale du plastron en mm	114mm
Dimension horizontale du plastron en mm	114mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	90mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.625 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941195799
Longueur	158 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	114 mm
Poids	0,626 kg
Volume	2 053,368 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941824316
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,289 kg
Volume	9 975 ccm

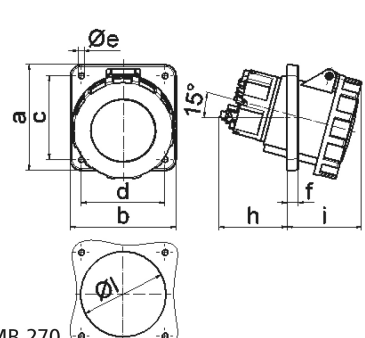

4 MB 270

Ampere	63	63					
Polzahl	4	5					
a	114,0	114,0					
b	114,0	114,0					
c	90,0	90,0					
d	90,0	90,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	74,0	74,0					
i	80,0	80,0					
l ø	92,0	92,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25					