



## HBAV/1 Anschluss-/Endab.-/Verbindungs-Set

### Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC
Max. Stromaufnahme:	16 A
Temperaturbeständigkeit:	-25°C...+80°C
Min. Verarbeitungstemperatur:	+5°C
Isolationsfestigkeit:	4 kV
Schutzart:	IP X8
UV-beständig:	ja (nach längerer Zeit sind Verfärbungen möglich)
Einsatz im Ex-Bereich:	nein
Anschlusstechnik freigegeben für:	Heizbänder der Serien ES-10/18/25(F); MT210/215/230/245/260

Nr.	Inhalt
1	2 Stück Stoßverbinder 2,5 mm <sup>2</sup> , schrumpfbar, blau oder grün
2	1 Stück Stoßverbinder 2,5 mm <sup>2</sup> , unisoliert
3	4 Stück Schrumpfschlauch 3/1 mit Innenkleber, schwarz, 30 mm
4	2 Stück Schrumpfschlauch 4,8/2,4 gelb/grün, 30 mm
5	2 Stück Schrumpfschlauch 12/4 mit Innenkleber, schwarz, 15 mm
6	1 Stück Schrumpfschlauch 19/6 mit Innenkleber, schwarz, 180 mm
7	2 Stück Spezialdichtband
8	1 Stück Endabschluss HBE mit Anleitung

### Erforderliches Montagewerkzeug

Crimpzange mit Presseinsatz für isolierte Stoßverbinder

Crimpzange mit Presseinsatz für unisolierte Stoßverbinder (Dorncrimp)


Seitenschneider

Kabelmesser

Flachzange

Abisolierzange

Heißluftfön

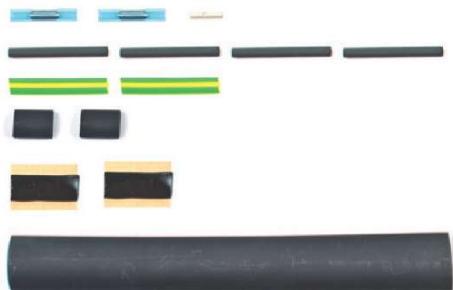

Hamburger GmbH

Wasserburger Straße 8  
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.  
info@halmburger.eu  
www.halmburger.eu

**Kostenlose Handwerker-Hotline**  
**Telefon (0800) 9 80 70 60**  
**Telefax (0800) 9 80 70 61**  
International:  
Telefon +49 (0)8085 18790  
Telefax +49 (0)8085 187979



**Halmburger®**  
Spitzen Technik – starker Service