

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	4C9405
EAN	4015609062515
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A 4P 5h
 IP67 B-Line mit Schraubanschluss



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
 mit Schraubanschluss
 250A 4P 5h IP67 690V ~
 Gehäuse aus Aluminium
 Klappdeckel aus Kunststoff
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
 B-Line

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	6,8 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	0,275 m
Breite der Verpackung	0,23 m
Tiefe der Verpackung	0,35 m
Bruttogewicht(VPE)	6,8 kg

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU

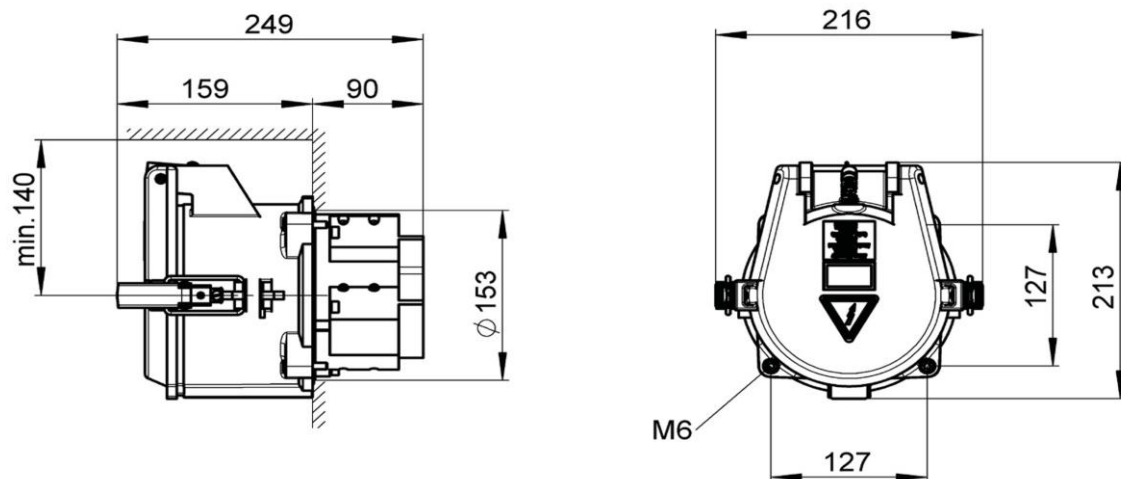
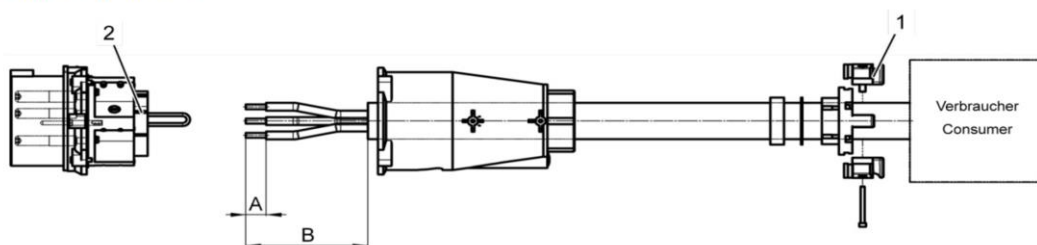
Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC001322

Technische Produktdaten

Bauform	Anbausteckdose
Stromstärke	250 A
Bemessungsstromstärke	315 A
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	4
Uhrzeit	5 h
Spannung	690 V
Bemessungsspannung	1000 V
Prüfspannung (1min/50Hz)	4000 V
Schutzart (IP)	IP67
Mechanische Schutzart	IK10
Beanspruchungsenergie	20 Joule
Belastbarkeit	2 t
Umgebungstemperatur	-40 - 100 °C
Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	70 mm ²
Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	240 mm ²
Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5	4 mm ²
Kabeldurchmesser	34-66 mm
Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel	8-15 mm
Kontaktschrauben	M10
Anziehdrehmoment Kontaktschrauben	16 Nm
Anziehdrehmoment Pilotkontakte	1,4 Nm

Zeichnungen


Kabel ohne Pilotkontakte


1 Kabelverschraubung

2 Kontaktbuchsen

1.	C-Line	B-Line
Länge	200 A – 250 A	250 A - 400 A
A	30 mm	60 mm
B	150 mm	200 mm