


## Han TC650 female contact 150mm<sup>2</sup>

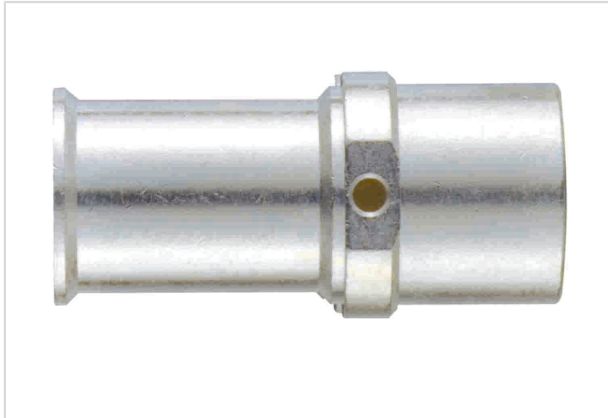

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 6264
Beschreibung	Han TC650 female contact 150mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110006264">https://b2b.harting.com/09110006264</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 650
Kontaktart	Crimpkontakt

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfahrungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤650 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	42 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Vibrationsbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373
Schockbeständigkeit	Kategorie 1B nach IEC 61373

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
--------------------	-----------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	131 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85359000
GTIN	5713140015531
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder