

Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.430.2653.1

Verteiler BST14I3V 2P1T SW

 T- Verteiler BST14i3, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 50V/3A,
 Kodierung Farbe schwarz


Art. Nr.	93.430.2653.1
EAN	4015573695597
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-

Ausführung

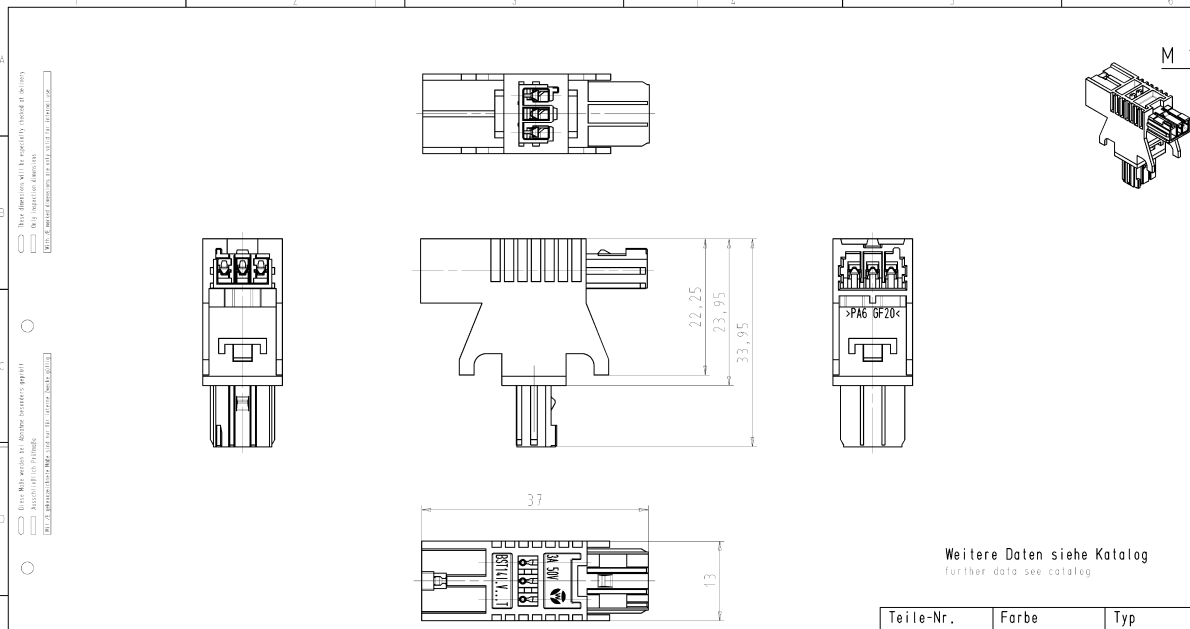
Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	sonstige
Brandlast	0,034 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	37 mm
Breite	13 mm
Höhe	34 mm

Technische Zeichnung


M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part no.	Farbe colour	Typ type	
93.430.2653.0	weiß/white	BST1413V 2P1T	WS
93.430.2653.1	schwarz/black	BST1413V 2P1T	SW

Toleranz nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167.
 This DIN-standard describes the tolerance principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (AD - Zeichnung, keine neuen Änderungen / Drawing, no new modifications allowed)

Profilierung nach Serial tolerance	2:1	Material	2:1	Typ	Bezeichnung	1. Verwendung First Use	Blatt Sheet	von of	von of
2:1	2:1	2:1	2:1	T	93.430.2653.0 01K				

wieland
 Elektronische
 Verbindungen

**DISTRIBUTOR
 VERTEILER**
 BST14... stecker/pluggable
 Anwendung Standard / application standard

01-PEM-08/1