

## Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

### HG-T T-Verteiler, IP66


#### Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HeliaGuard HG-T T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2

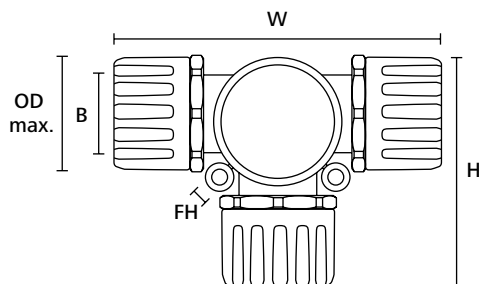

HeliaGuard Verschraubung, T-Verbinder

TYP	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-24805

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

