

CSARL 71.2030.25/DALI



Beschreibung



- Einbaustrahler mit konischem Lichtkopf
- auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante)
- Lichtkopf 355° drehbar und 60° herauschwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbauring und Lichtkopf aus Zinkdruckguss
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (Fangseil, automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 649646 | 4043544575531 |
| silber | 649647 | 4043544575548 |
| weiß | 649648 | 4043544575555 |

Standardoptionen



Sonderoptionen

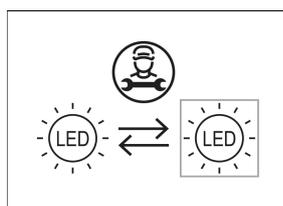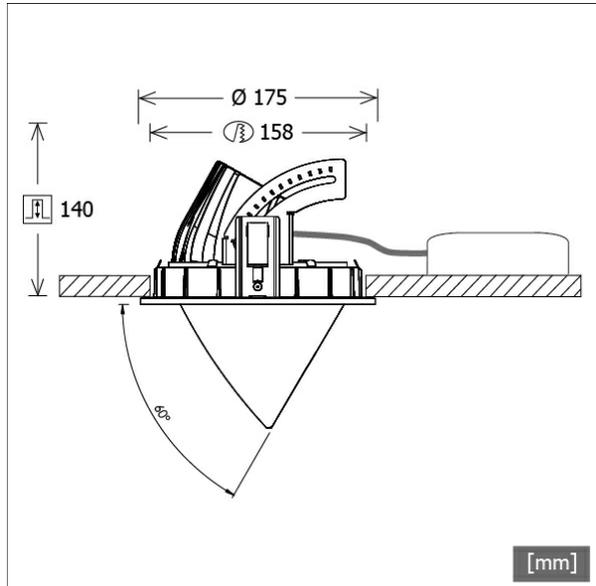

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 21.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2390 lm |
| Systemeffizienz | 113.80 lm/W |
| Moduleffizienz | 149.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 18.0/18.0 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|-----------------------|-----------|
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 158 mm |
| Deckenstärke | 1 - 25 mm |
| Einbautiefe | 140 mm |
| Durchmesser Lichtkopf | 114 mm |
| Nettogewicht | 2.64 kg |
| Bruttogewicht | 2.82 kg |

CSARL 71.2030.25/DALI

CSARL 71.2030.25/DALI

CSA 71 Round (1xLED 21W 830/3000K 2390lm 25 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm

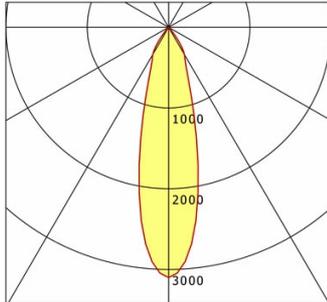

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0° | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 |
| 15° | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 |
| 30° | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 45° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 60° | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 1.41 | 823.6 |
| 6.0 | 2.82 | 205.9 |
| 9.0 | 4.23 | 91.5 |
| 12.0 | 5.64 | 51.5 |
| 15.0 | 7.05 | 32.9 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 114 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 21 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.0 |
| UGR C90/C270 | 18.0 |
| CIE Flux Codes | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZDAR 158.200-265
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm