


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 8025-6tt |
| Bezeichnung | CEE-Winkelstecker 32A 5p 6h IP44 TT TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Winkelstecker 32A 5p 6h IP44 TT TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN) | 9003399805035 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,244 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlussstechnik | schraublose Klemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 137 mm |
| b | 92 mm |
| c | 70 mm |
| d | 121 mm |
| e | 25 ° |
| K (Kabel Ø) | 11,5-22 mm |
| SW | 50 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Zugentlastung | 600 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

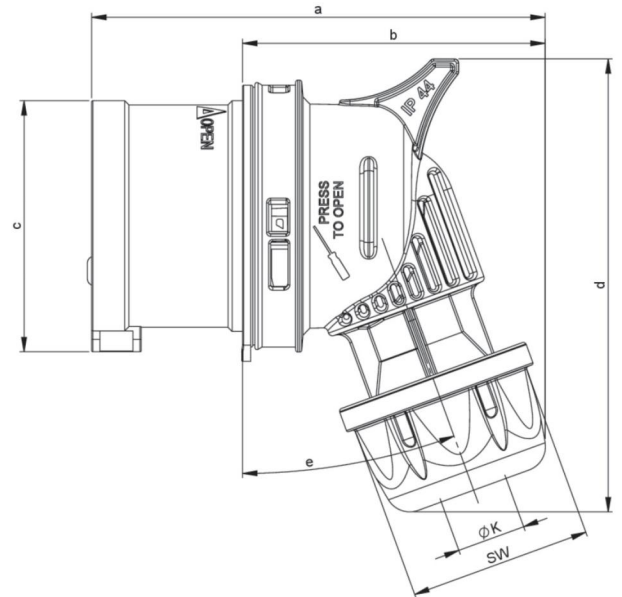

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=8025-6tt>

