


## LED-DOWNLIGHT "DF-606B-2" 4000K

Art.-Nr. 01507096066

### PRODUKTMERKMALE

- IP44 LED Downlight aus Aluminium-Druckguß
- stufenlos dimmbar mit Triac Dimmer / LED Dimmaktor
- mit opaler Abdeckung für homogene Lichtverteilung
- keine sichtbaren LED Punkte
- inkl. externem LED Konverter (280mA CC)
- Anschluss über Schraubklemmen mit Zugentlastung

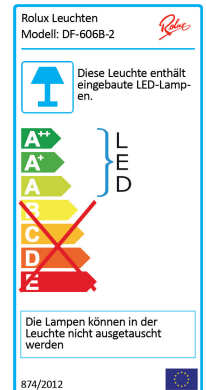

### MERKMALE

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Farbe:              | weiss                          |
| Ausführung:         | inkl. internem LED Konverter   |
| Drehbar:            | Nein                           |
| Schwenkbar:         | Nein                           |
| Dimmbar:            | ja (Triac Dimmer/ Dimmaktor)   |
| Material Leuchte:   | Aluminium-Druckguß, Kunststoff |
| Schutzklasse:       | II                             |
| Schutzart:          | IP44                           |
| Bohrloch:           | 90-95mm                        |
| Außendurchmesser:   | 110mm                          |
| Einbautiefe:        | 50mm                           |
| Aufbauhöhe:         | 3mm                            |
| Verpackungseinheit: | 24 Stück                       |
| EAN Code:           | 4022208052564                  |
| Ursprungsland:      | China                          |
| Zolltarifnummer:    | 9405 1091 900                  |

### TECHNISCHE DATEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung:                 | 12W          |
| Nennspannung:                 | 220-240V     |
| Netzfrequenz:                 | 50/60Hz      |
| Betriebsstrom:                | 280ma (CC)   |
| Lichtfarbe:                   | neutralweiss |
| Farbtemperatur:               | 4000K        |
| Farbcode:                     | NW           |
| Lichtstrom:                   | 1000lm       |
| Farbwiedergabeindex:          | 80Ra         |
| Abstrahlwinkel:               | 90°          |
| LED-Typ:                      | SMD          |
| Lebensdauer:                  | 30000h       |
| Schaltzyklen:                 | 40000x       |
| Anlaufzeit in Sekunden:       | < 0,5s       |
| Energieeffizienzklasse:       | A+           |
| Gewichteter Energieverbrauch: | 12kWh/1.000h |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.  
 Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.