

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.4064.9

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 25H 40PB02

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 4,0 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 20 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.258.4064.9

EAN	4049644007521
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,937 kWh
Brandklasse	Eca


Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported instead of an item
with dimensions in parentheses

Diese Maße werden für den Fall angegeben, wenn
ein Maß in Klammern angegeben ist

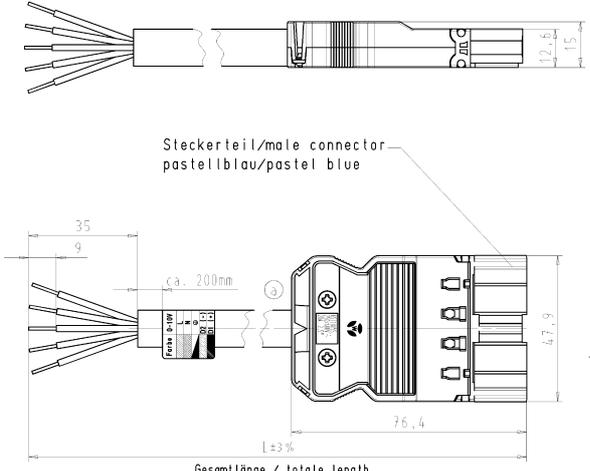

**Steckerteil/male connector
pastellblau/pastel blue**


Gesamtlänge / totale length

**Kabel/cable H05Z1Z1-F 56 2,5
Farbe/colour: schwarz/black
halogenfrei/halogenfree**

Typ/type: GST1815KS-S 25H..PB02

Codierung
Stecker
0018

D1 D2 PE N



Werte für die Anschlüsse sind in der Codierung angegeben.
Values for connections are given in the coding.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastellblau) exempel (colour: pastel blue)	Typ type
92.258.XX64.9	XX in dm-Schritten	92.258.1064.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS-S 25H 10PB02
U2.258.XX64.9	XX in m-Schritten	U2.258.1264.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 25HX12PB02

Referencing Size ISO 14468 / Reference system Size ISO 14468
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Präferenzmaß nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

Zu-Zeichnung, keine modifizierten Abmessungen
To-drawing, no modified dimensions allowed

I. Verwendung
First size

Zeichnung Nr./Drawing No.
92.258.0564.9 01K

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG
ST/male-ff./free end, Schraubanschl./screw connection
250/400V AC, 20A, 2,5mm

08U-FEM-09/916